

Baterie 12V/L 1028 23A

Baterie 12V/L 1028 23A

DZ1-2

Bezdrátový zvonek

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
tímto prohlašujeme, že výrobek
DZ1-2 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1.5.2004

**TLAČÍTKA
S ODLIŠNÝM
ZVONĚNÍM**

**DOSAŘ
AŽ 120 M**



IP 65

ODOLNÉ PROTI DEŠTI



433,92 MHz

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



230 VAC

NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



LEAD FREE


v souladu s RoHS

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

DZ1-2

Dva vysílače s odlišným zazvoněním, vždy poznáte, odkud návštěva zvoní.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah v zástavbě 50 až 60m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Tlačítko má stupeň krytí IP65.
- Možnost dokoupit náhradní příslušenství:
 - tlačítko (NT-BCD, WS113)
 - náhradní přijímač (BZ8-NP)
 - prodlužovač dosahu (WS230).

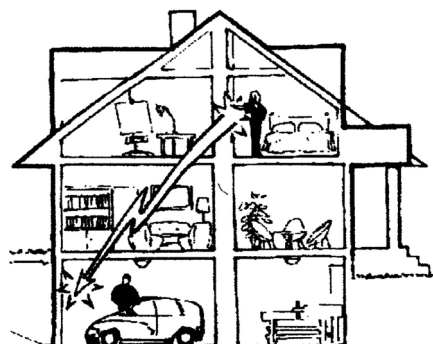

1. Otvírání



Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).
Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!

2. Zavírání





Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 120 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení (v panelovém domě max.30m).

3. Polarita baterie



Dosah: v cihlovém domě.

Dosah: v panelovém domě.



Technické parametry:

PŘIJÍMAČ

| | |
|------------------|---------------------------|
| Napájení | 230V/ 50 Hz |
| Spotřeba | 2 VA |
| Dosah | až 120 m (na volné ploše) |
| Citlivost | < - 90 dBm |
| Pracovní teplota | 0°C až 50°C |

VYSÍLAČ

| | |
|-------------------|----------------------|
| Napájení | 12 V alkal.L1028 23A |
| Vf výkon | < 200 μW |
| Frekvence | 433,92 MHz |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Životnost baterie | cca 1,5 roku |
| Pracovní teplota | -20°C až 50°C |
| Montáž | viz. obr.1, 2, 3 |

Použití DZ1-2:

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
 Blanenská 1763
 664 34 Kuřim
 tel.: + 420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.