

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 / I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Údaje o produktu

• Obecné informace

Application code	HPF
Rated Lamptype	CDM
Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	20
Síťové napětí	220-240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Housing	Independent
Suitable for Outdoor use?	No

• Provozní údaje

Ignition switch-off time	21 min
Ignition Voltage	3.3 (min), 4.5 (max) kV
Mains voltage safety (AC)	180-264V
Mains voltage performance (AC)	198-254V
Min. Mains voltage operational	198 (min) V
Inrush current Peak	15 (max) A
Inrush current Width	0.25 ms
Earth leakage current	0.5 (max) mA
Power losses gear	4.5 W
Constant wattage deviation	-3%/+3%
PowerFactor 100% output power	0.95 -
Overvoltage protection 320Vac	2 hr
Max. počet na jistič	24 x
Hum and Noise level	Inaudible

• Schéma zapojení

Cable-Cap output-wires mutual	150 pF
Connector type	Insert
Max. cable length	2 m
Device/Lamp Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-2.50 mm ²

• Teplotní údaje

Active temperature protection	Yes
F-marking	Yes
T-case life	75 C
T-case maximum	75 (max) C
T-ambient	-20 (min), 45 (max) C
T-storage	-25 (min), 80 (max) C

• Rozměry produktu

Length A1	234.7 mm
Fixing Hole Distance	225.1 mm
Length A2	
Length A3	202.0 mm
Width B1	49.4 mm
Height C1	34.0 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.8 mm

• Aplikační charakteristika

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb

PHILIPS

PrimaVision Mini for CDM


CE marking	Yes
ENEC certifikát	Yes
VDE certificate	No
VDE-EMV certificate	No
CB Certificate	Yes

Název objednávaného produktu N	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10
Pocet balení v transportním balení	10
EAN produktu	8711500881632
EAN transportního balení	8727900890600
eop_12nc	913700646266
Hmotnost produktu	0.312 kg

• Produktové informace


Objednávkové číslo	890600 00
Kód produktu	872790089060000
Název produktu	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Rozměrové výkresy

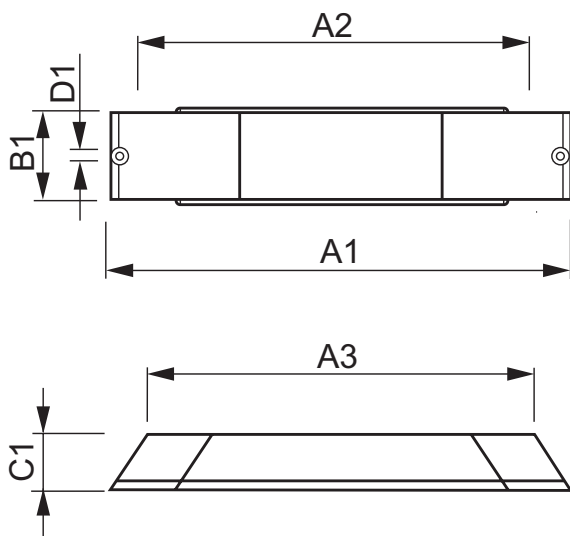

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	234.7	225.1	202.0	49.4	34.0	4.8

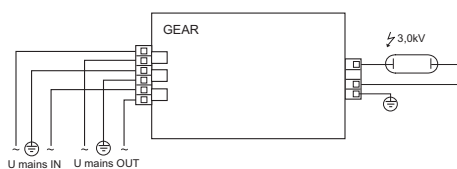

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena