

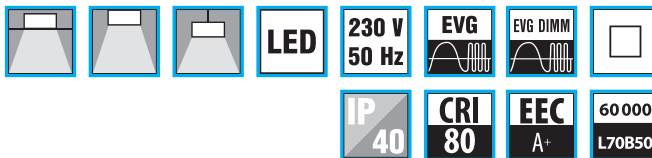


UQ

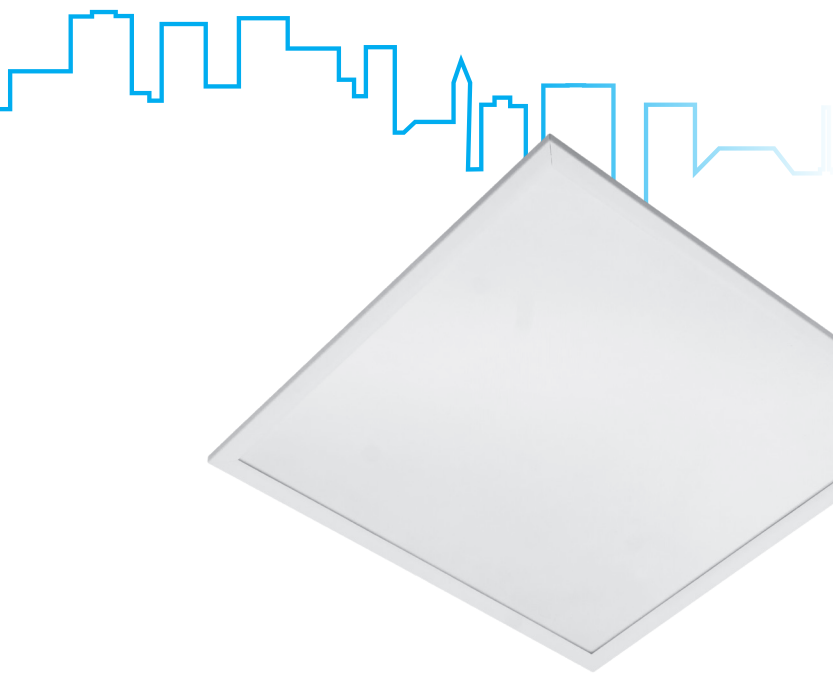

LED panel

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový rámeček

Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska

LED (&):

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

5...denní světlo 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Rozměrové verze

UQ..A600 – čtverec do rastru 600x600mm

UQ..A625 – čtverec do rastru 625x625mm

Možnosti instalace:

Panely UQ je možno instalovat jako vestavné do minerálního podhledu nebo jako přisazené pomocí rámečku UQRAM

Příslušenství:

UQRAM600 – rámeček pro přisazenou montáž svítidel modulu 600

UQRAM625 – rámeček pro přisazenou montáž svítidel modulu 625

LED panel

Body:

White painted (RAL 9003) aluminium frame

Optic:

Transluce acrylic desk

LED (&):

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

5...daylight 5700K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

Version (body shape)

UQ..A600 – square into raster 600x600mm

UQ..A625 – square into raster 625x625mm

Installation way:

Recessed installation into modular ceiling 600 or 625mm

Surface installation using a mounting frame UQRAM

Accessories:

UQRAM600 – Frame for surface installation MODUS UQ, modul 600


UQRAM625 – Frame for surface installation MODUS UQ, modul 625

UQ PROFIL / UQ PROFILE

KONEKTOR / CONNECTOR

UQ + UQRAM

UQ + UQRAM

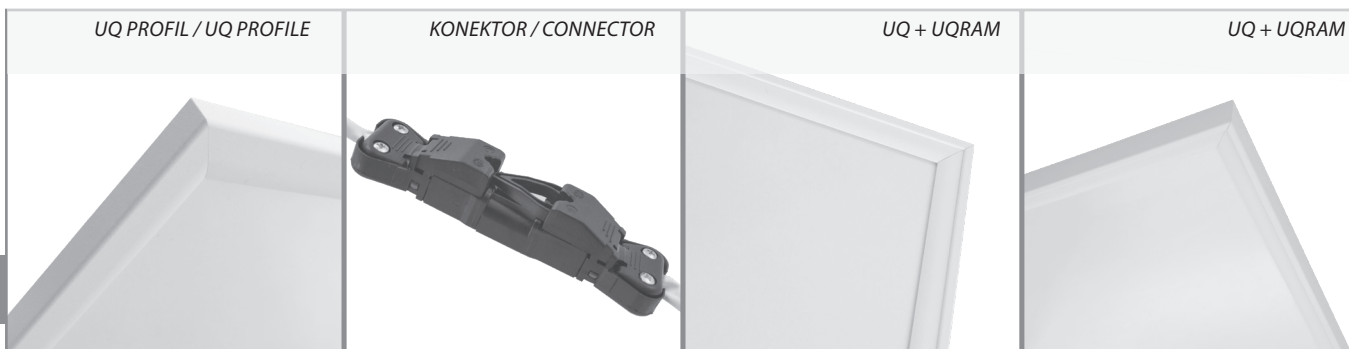


Kódové označení svítidla / codes: UQ4A600/700ND


UQ	4	A	600	/700ND
Typ svítidla / Luminaire type	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3=3000K, 4=4000K, 5=5700k	Tvar svítidla / Body Shape	Modul rastru / Module 600 625	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI




UQ + UQRAM

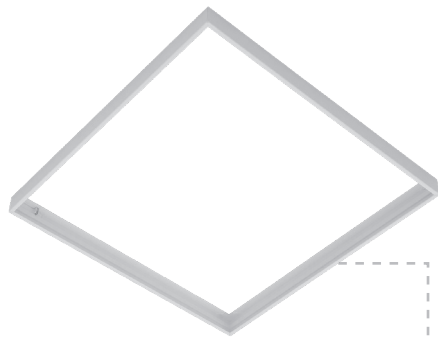

UQRAM

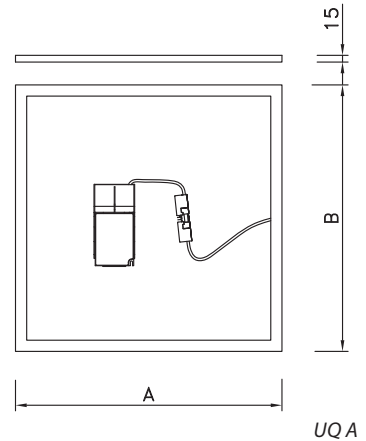

UQA

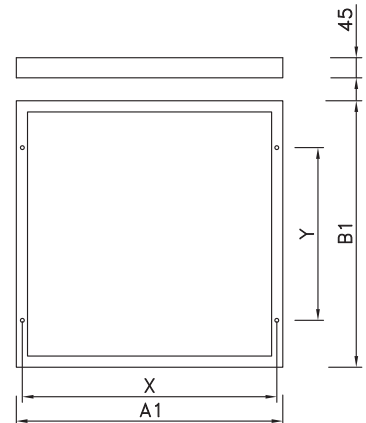

UQRAM

	A1	B1	X	Y
UQRAM600	602	602	582	450
UQRAM625	627	627	607	450

	W	lm	lm/W	600		625		kg
				A	B	A	B	
UQ&A /700	33	3700	112	596	596	622	622	4,2
UQ&A /1050	56	5800	104					

& – 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K, lm – světelný tok svítidla / luminaire light output

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due of MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.