



MEGAL

LED svítidla pro osvětlování vysokých hal LED high-bays

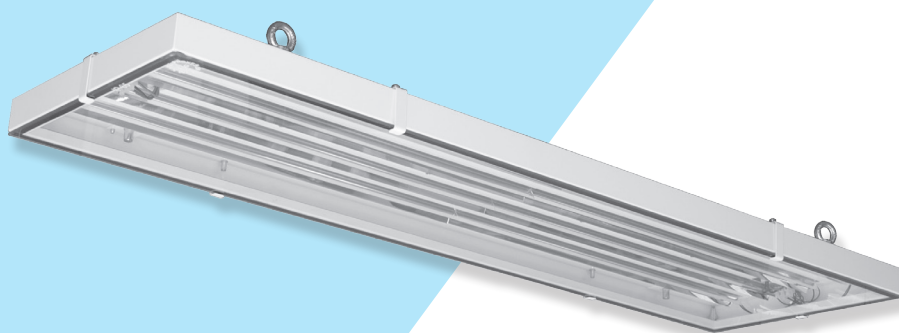

MEGAL4M

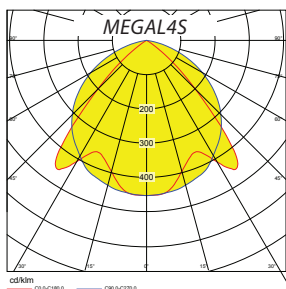

KONEKTOR / CONECTOR IP65

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech,
Tvrzené bezpečnostní sklo

Optický systém:

Vysoce leštěné parabolické hliníkové reflektory ALUMINIUM MIRO® tvrzené krycí sklo

LED

Mid Power LED
3...teplá bílá 3000K
4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver
ND – nestmívatelný (standard)
DALI – digitalně stmívatelný DALI

Aplikace:

- obchodní prostory, montážní a skladové haly – jako alternativa k výbojkovým svídlům
- doporučená instalační výška 6 - 14m

Montáž:

- závěsná montáž
- svítidla jsou osazena 4 oky s karabinou pro snadné zavěšení pomocí řetězků nebo lanek s očkem
- pro připojení k síti jsou svítidla osazena kabelem s IP65 konektorem

Body:

White painted (RAL9003) metal sheet,
toughened front glass

Optic:

Highly polished reflectors made of MIRO® aluminium

LED

Mid Power LED
3...warm white 3000K
4...cold white 4000K

Wiring:

ND – not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI

Application:

Supermarkets, assembly halls, stocks, etc. – as an alternative for discharge lamp luminaires

Assembly:

Pendant installation.
Fixtures are equipped with 4 snap hooks for easy hanging by chains or ropes with eyelet.
To connect to the power are fittings equipped with cable with IP65 connector.

	&	W	lm	A	B	C	R	S
MEGAL4S&	3=3000K 4=4000K	120	11500	655	350	90	500	300
MEGAL2M&		120	11500	1220	190		940	140
MEGAL4M&		240	24700	1220	350		940	300

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

