



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL

Jednopaticové halogenidové výbojky s hořákem z křemenného skla s čirou vnější baňkou

Údaje o produktu

• Obecné informace

Popis systému	ne [-]
Patice	E40
Provedení baňky	T46 [T 46mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	p20 [Vertikální +/-20° nebo horizont]
Životnost při 5% selhání	5000 hr
Životnost při 10% selhání	7500 hr
Životnost při 20% selhání	11000 hr
Životnost při 50% selhání	20000 hr
zř EM 20000h jm, cyklus 12h	50 %
zř EM 16000h jm, cyklus 12h	63 %
zř EM 12000h jm, cyklus 12h	76 %
zř EM 8000h jm, cyklus 12h	88 %
zř EM 6000h jm, cyklus 12h	93 %
zř EM 4000h jm, cyklus 12h	96 %
zř EM 2000h jm, cyklus 12h	99 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	645 [CCT of 4500K]
Index podání barev	65 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4500 K

Teplota chromatičnosti	4440 K
Souřadnice chromatičnosti X	365 -
Souřadnice chromatičnosti Y	377 -
Měrný výkon jmen.EM 25°C	84 Lm/W
zz EM 20000h jmenovitý	60 %
zz EM 16000h jmenovitý	63 %
zz - EM 12000h jmenovitý	68 %
zz EM 8000h jmenovitý	73 %
zz EM 6000h jmenovitý	77 %
zz EM 4000h jmenovitý	82 %
zz EM 2000h jmenovitý	90 %
Světelný tok EM 25°C jmen	20500 Lm

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	250 W
Napětí zdroje	128 V
Proud zdroje EM	2.10 A
Stmívatelný	ne
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	245 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	250 W

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER HPI-T Plus

• Ekologické údaje

Obsah rtuti 33 mg

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota 250 (max) C

závitu

Teplota baňky 550 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C 257 (max) mm

Rozměry D 47 (max) mm

Délka od světelného 158 mm

středu L

Délka oblouku O 29 mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo 179890 15

Kód produktu 871150017989015

Název produktu MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL

Název objednávaného produktu N MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Pocet kusu v balení N 1

Balící množství 12

Pocet balení v transportním balení 12

EAN produktu 8711500179890

EAN transportního balení 8711500182975

eop_12nc 928076109230

ILCÖS kód N MT-250/45/2B-H-E40-/H



Hmotnost produktu 0.161 kg

Varování a bezpečnost

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- For use with control gear designed for high-pressure mercury or sodium lamps


Rozměrové výkresy



HPI-T Plus, E39/E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T Plus 250W/645 E40	255	46.5	158	29

Fotometrické údaje

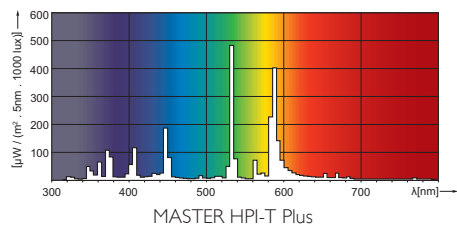

Světelné zdroje, které jsou součástí této produktové řady, splňují Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 - Požadavky na ekodesign, platné od 13. dubna 2010.

1.3 Požadavky na informace o produktu u světelných zdrojů

a) Nominální a jmenovitý příkon zdroje;

b) Nominální a jmenovitý světelný tok zdroje;

c) Jmenovitá účinnost zdroje při 100 h za standardních podmínek (25 °C, pro zdroje T5 při 35 °C), U zářivek při (případném) provozu při 50 Hz (síťové napětí) a při (případném) vysokofrekvenčním provozu (> 50 Hz), ve všech případech při stejném jmenovitém světelném toku; u vysokofrekvenčního provozu značí cejchovací proud testovacích podmínek a/nebo jmenovité napětí vysokofrekvenčního generátoru s odporem. Musí být zřejmým způsobem uvedeno, že energie, rozptýlená v pomocném zařízení jako je předřadník, není zahrnuta do energie spotřebované světelným zdrojem;

d) Jmenovitý činitel znehodnocení lumenů světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provozní, 50 Hz a vysokofrekvenční;

e) Jmenovitý činitel životnosti světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provozní, 50 Hz a vysokofrekvenční;

f) Obsah rtuti ve zdrojích X.X mg;

g) Index podání barev (Ra) zdroje;

h) Barevná teplota zdroje;

i) Teplota uvnitř svítidla, při které má podle svého návrhu světelný zdroj maximalizovat svůj světelný tok. Pokud se tato teplota rovná nebo je nižší než 0 °C či se rovná nebo je vyšší než 50 °C, mělo by být určeno, že světelný zdroj není vhodný pro vnitřní použití při standardní pokojové teplotě;

Více informací na: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 14
Změna údajů vyhrazena