



SON-T

SON-T 1000W/220 E40 1SL

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovou baňkou

Údaje o produktu

• Obecné informace

Popis systému	Vnější zapalovač
Patice	E40
Označení patice	-
Provedení baňky	T65 [T 65mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	8000 hr
Životnost při 10% selhání	10000 hr
Životnost při 20% selhání	13000 hr
Životnost při 50% selhání	20000 hr
zř EM 20000h jm, cyklus 12h	50 %
zř EM 16000h jm, cyklus 12h	69 %
zř EM 12000h jm, cyklus 12h	85 %
zř EM 8000h jm, cyklus 12h	95 %
zř EM 6000h jm, cyklus 12h	97 %
zř EM 4000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 2000h jm, cyklus 12h	99 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Index podání barev	25 (max) Ra8
Teplota chromatičnosti	2000 K

Teplota chromatičnosti	2100 K
Souřadnice chromatičnosti X	515 -
Souřadnice chromatičnosti Y	420 -
Prům. svítivost EM	650 cd/cm ²
Měrný výkon jmen.EM 25°C	130 Lm/W
zz EM 20000h jmenovitý	80 %
zz EM 16000h jmenovitý	84 %
zz - EM 12000h jmenovitý	88 %
zz EM 8000h jmenovitý	92 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 4000h jmenovitý	96 %
zz EM 2000h jmenovitý	98 %
Světelný tok EM 25°C jmen	130000 Lm

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	1000 W
Napětí zdroje	100 V
Proud zdroje EM	10.6 A
Doba zapálení	10 (max) s
Doba náběhu 90%	6 (max) min
Stmívatelný	Ano
Doba znovuzapálení	240 (max) s
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	960 W

PHILIPS

sense and simplicity

Příkon zdroje EM
25°C, nom 1000 W

Délka oblouku O 153 mm

• Ekologické údaje

Obsah rtuti 38 mg

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota
závitu 250 (max) C
Teplota baňky 450 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C 390 (max) mm
Rozměry D 67 (max) mm
Délka od světelného
středu L 240 mm



• Produktové informace

Objednávkové číslo 184122 45
Kód produktu 871150018412245
Název produktu SON-T 1000W/220 E40 1SL
Název objedná-
vého produktu N SON-T 1000W/220 E40 1SL/4
Počet kusu v balení N 1
Balicí množství 4
Počet balení v tran-
sportním balení 4
EAN produktu 8711500184122
EAN transportního
balení 8711500184139
eop_12nc 928154509228
ILCOS kód N ST-1000-H/E-E40
Hmotnost produktu 491.000 gr

Varování a bezpečnost

- Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)


Rozměrové výkresy



SON-T, E27/E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T 1000W/220 E40	390	67	240	153

Fotometrické údaje

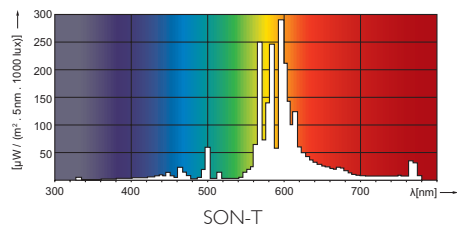

Světelné zdroje, které jsou součástí této produktové řady, splňují Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 - Požadavky na ekodesign, platné od 13. dubna 2010.

1.3 Požadavky na informace o produktu u světelných zdrojů

a) Nominální a jmenovitý příkon zdroje;

b) Nominální a jmenovitý světelný tok zdroje;

c) Jmenovitá účinnost zdroje při 100 h za standardních podmínek (25 °C, pro zdroje T5 při 35 °C), U zářivek při (případném) provozu při 50 Hz (síťové napětí) a při (případném) vysokofrekvenčním provozu (> 50 Hz), ve všech případech při stejném jmenovitém světelném toku; u vysokofrekvenčního provozu značí cejchovací proud testovacích podmínek a/nebo jmenovité napětí vysokofrekvenčního generátoru s odporem. Musí být zřejmým způsobem uvedeno, že energie, rozptýlená v pomocném zařízení jako je předřadník, není zahrnuta do energie spotřebované světelným zdrojem;

d) Jmenovitý činitel znehodnocení lumenů světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provozy, 50 Hz a vysokofrekvenční;

e) Jmenovitý činitel životnosti světelného zdroje při 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h a 20000 h (až 8000 h pouze pro nové zdroje na trhu, u kterých dosud nejsou k dispozici údaje) značí, který provozní režim zdroje byl použit pro testování, jsou-li možné oba provozy, 50 Hz a vysokofrekvenční;

f) Obsah rtuti ve zdrojích X.X mg;

g) Index podání barev (Ra) zdroje;

h) Barevná teplota zdroje;

i) Teplota uvnitř svítidla, při které má podle svého návrhu světelný zdroj maximalizovat svůj světelný tok. Pokud se tato teplota rovná nebo je nižší než 0 °C či se rovná nebo je vyšší než 50 °C, mělo by být určeno, že světelný zdroj není vhodný pro vnitřní použití při standardní pokojové teplotě;

Více informací na: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 16
Změna údajů vyhrazena