



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT

Řada kompaktních výbojek s třpytivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G12
Provedení baňky	T25 [T 25mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Průměrná životnost EM	11000 hr
Průměrná životnost EL	11000 hr
Životnost při 10% selhání EM	6000 hr
Život - do 5% selhání s EL	5000 hr
Život - do 5% selhání s EM	5000 hr
Život - 20% selhání s EL	8000 hr
Život - 20% selhání s EM	8000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	6000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	80 (min), 89 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.427 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.384 -

Světelný tok zdroje EM	23000 Lm
Měrný výkon zdroje EM	94 Lm/W
Zachování sv. toku EM 2000h	80 %
Zachování sv. toku EM 5000h	65 %
Zachování sv. toku EM 10000h	55 %

• Elektrické údaje

Výkon systému EM	271 W
Výkon systému EL	271 W
Příkon zdroje	250 W
Výkon zdroje EM	245 W
Napětí zdroje	93 V
Proud zdroje EM	3 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Zápalné vrcholné napětí	3500 (min) V
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	27 mg
-------------	-------

• UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOŠH)	1300 h.klx
Činitel stárnutí	0.15 -

PHILIPS

sense and simplicity

Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	280 (max) C
Teplota stisku	350 (max) C
Teplota baňky	700 (max) C

Rozměry produktu

Referenční délka A	122 (max) mm
Celková délka C	135 (max) mm
Rozměry D	25 (max) mm
Délka od světelného středu L	72 (min), 73 (nom), 74 (max) mm
Délka oblouku O	11 mm

Produktové informace

Objednávkové číslo	208019 15
--------------------	-----------


Kód produktu	871150020801915
Název produktu	MASTERC colour CDM-T 250W/830 G12 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500208019
EAN transportního balení	8711500208026
eop_12nc	928089805131
ILCOS kód N	MT-250/30/1B-H-G12
Hmotnost produktu	0.039 kg

Varování a bezpečnost

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures


- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.

Rozměrové výkresy

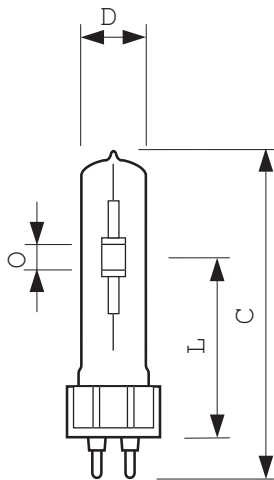

CDM-T

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 250W/830 G12	135	25	72	73	74	11





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 24
Změna údajů vyhrazena