



MASTER TL-D Food (potraviný)

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL

Lineární nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26mm

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	79
Index podání barev	74 Ra8
Označení barvy světla (text)	Potraviný
Teplota chromatičnosti	3800 K
Souřadnice chromatičnosti X	365 -
Souřadnice chromatičnosti Y	314 -
Světelný tok zdroje EM	1300 Lm
Měrný výkon zdroje EM	43 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	90 %
Světelný tok po 5000 hod.	85 %

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	30 W
---------------	------

Výkon zdroje EM	30.0 W
Napětí zdroje	98 V
Proud zdroje EM	0.360 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	B
Obsah rtuti	5.0 mg

• Rozměry produktu

Délka trubice A	894.6 (max) mm
Délka vložky B	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Celková délka C	908.8 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	706249 40
Kód produktu	871150070624940
Název produktu	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL
Název objednávaného produktu N	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500706249
EAN transportního balení	8711500613103
eop_12nc	928025402043
ILCOS kód N	FD-30/38/2A-E-G13
Hmotnost produktu	113.000 gr





asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity



Rozměrové výkresy



G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Food 30W/79	894.6	899.3	901.7	908.8	28

Fotometrické údaje

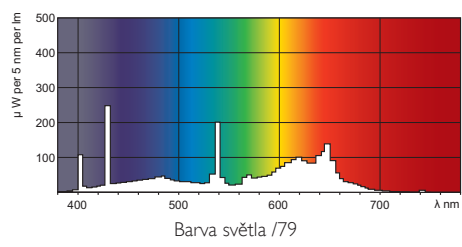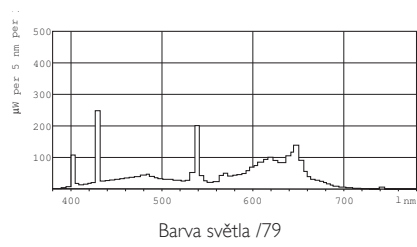

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Říjen 13
Změna údajů vyhrazena