



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Halogenidový světelný zdroj s čirou trubkovou baňkou pro venkovní aplikace

Údaje o produktu

• Obecné informace

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Patice | E27 |
| Provedení baňky | T35 [T 35mm] |
| Finální úprava baňky | Čirá |
| Poloha svícení | Univerzální [Univerzální] |
| Životnost při 5% selhání | 8500 hr |
| Životnost při 10% selhání | 10000 hr |
| Životnost při 20% selhání | 12000 hr |
| Životnost při 50% selhání | 16000 hr |
| zř EM 20000h jm, cyklus 12h | 18 % |
| zř EM 16000h jm, cyklus 12h | 50 % |
| zř EM 12000h jm, cyklus 12h | 80 % |
| zř EM 8000h jm, cyklus 12h | 96 % |
| zř EM 6000h jm, cyklus 12h | 98 % |
| zř EM 4000h jm, cyklus 12h | 99 % |
| zř EM 2000h jm, cyklus 12h | 99 % |

• Světelná charakteristika

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Kód barvy | 828 [CCT of 2800K] |
| Index podání barev | 90 Ra8 |
| Označení barvy světla (text) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti | 2800 K |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Teplota chromatičnosti | 2800 K |
| Souřadnice chromatičnosti X | 446 - |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 393 - |
| Měrný výkon jmen.EM 25°C | 103 Lm/W |
| zz EM 20000h jmenovitý | 71 % |
| zz EM 16000h jmenovitý | 74 % |
| zz - EM 12000h jmenovitý | 78 % |
| zz EM 8000h jmenovitý | 83 % |
| zz EM 6000h jmenovitý | 86 % |
| zz EM 4000h jmenovitý | 90 % |
| zz EM 2000h jmenovitý | 95 % |
| Světelný tok EM 25°C jmen | 7500 Lm |

• Elektrické údaje

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Příkon zdroje | 70 W |
| Napětí zdroje | 93 V |
| Proud zdroje EM | 1 A |
| Doba zapálení | 30 (max) s |
| Doba náběhu 90% | 3 (max) min |
| Stmívatelný | Ano |
| Doba znovuzapálení | 720 (max) s |
| Příkon zdroje EM 25°C, jmen | 73 W |

PHILIPS

sense and simplicity

Příkon zdroje EM 70 W
25°C, nom

• Ekologické údaje

Obsah rtuti 6.8 mg

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota 200 (max) C
závitu

Teplota baňky 350 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C 156 (max) mm

Rozměry D 36 (max) mm

Délka od světelného 102 mm
středu L

Délka oblouku O 7.15 mm

• Produktové informace


| | |
|---|---|
| Objednávkové číslo | 120308 00 |
| Kód produktu | 871829112030800 |
| Název produktu | MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27 |
| Název objedná- vého produktu N | MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 |
| Pocet kusu v balení N | 1 |
| Balící množství | 12 |
| Pocet balení v tran- sportním balení | 12 |
| EAN produktu | 8718291120308 |
| EAN transportního balení | 8718291120315 |
| eop_12nc | 928082019235 |
| ILCOS kód N | MT-70/28/1B-H-E27 |
| Hmotnost produktu | 0.048 kg |

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí

- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)


Rozměrové výkresy

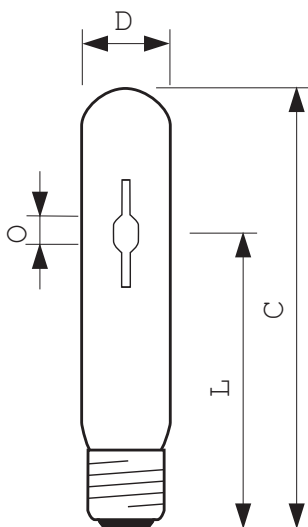

CDO-TT Plus, 50W/70W, E27

| Product | C (Max) | D (Max) | L (Norm) | O (Norm) |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|
| CDO-TT Plus 70W/828 E27 | 156 | 36 | 102 | 7.15 |

Fotometrické údaje

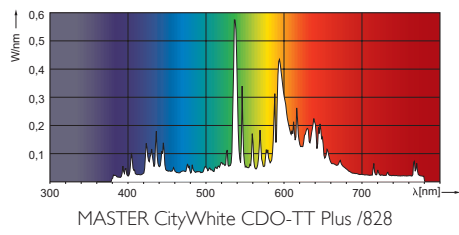

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 24
Změna údajů vyhrazena