



MASTERColour CDM-Rm Mini

MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Snadný způsob, jak více zazářit Nový Philips MASTERColour CDM-R mini přináší ověřenou kvalitu MASTERColour v podobě 50 mm reflektoru zdroje s vynikajícím výkonem a stabilitou barev pro vytvoření té správné atmosféry při spojení obchodní značky zákazníka a jeho umístění

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	GX10
Provedení baňky	MR16 [MR 16inch/50mm]
Finální úprava baňky	-
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	9000 hr
Životnost při 10% selhání	10000 hr
Životnost při 20% selhání	12000 hr
Životnost při 50% selhání	15000 hr

• Světelná charakteristika

Popis paprsku	-
Vyzařovací úhel	40 D
Tech parametry úhlu vyzařování	27 (min), 36 (nom), 45 (max) D
Intenzita světla	2100 cd
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	81 (min), 84 (nom) Ra8
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K
Forward Luminous Output	945 (min), 1050 (nom) Lm
Forward Luminous Efficacy	53 Lm/W
Forward Lum Maintenance 2000h	92 %
Forward Lum Maintenance 4000h	85 %
Forward Lum Maintenance 8000h	78 %

Forward Lum Maintenance 12000h	75 %
Forward Lum Maintenance 15000h	70 %
Design Mean Lumens EL	850 Lm
Souřadnice chromatičnosti X	0.440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.400 -

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	23.5 W
Příkon zdroje	20 W
Výkon zdroje EL	20 W
Napětí zdroje	93 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.215 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	3.5 mg
-------------	--------

• UV vyzařovací charakteristika

Činitel stárnutí PET (NIOSH)	0.4 (max) - 8 (min) h500lx
------------------------------	----------------------------

• Požadavky na svítidlo

Reflector Neck Temperature	215 (max) C
----------------------------	-------------

PHILIPS
sense and simplicity

• Rozměry produktu

Referenční délka A	59 (max) mm
Celková délka C	65.4 (max) mm
Celková délka lemu C1	60.9 (max) mm
Rozměry D	50 (nom), 50.7 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	203032 00
Kód produktu	871829120303200
Název produktu	MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D


Název objednávaného produktu N	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8718291203032
EAN transportního balení	8718291203049
eop_12nc	928191205331
ILCOS kód N	MRS/UB-20/30/1B-H-GX10
Hmotnost produktu	0.047 kg

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky



- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)

Rozměrové výkresy

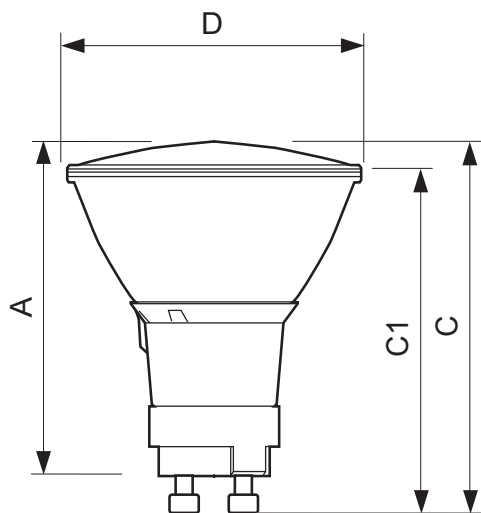



MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D	59	-	65.4	60.9	50	50.7



GX10

Fotometrické údaje

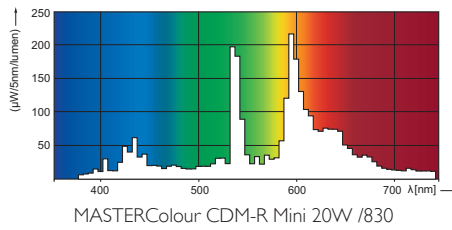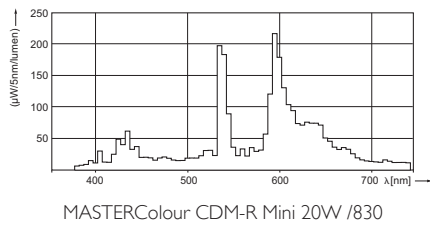

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2013, Květen 17
Změna údajů vyhrazena