



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT

Řada kompaktních výbojek s třpytivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G12
Provedení baňky	T19 [T 19mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Průměrná životnost EM	15000 hr
Průměrná životnost EL	15000 hr
Životnost při 10% selhání EM	10000 hr
Život - do 5% selhání s EL	9000 hr
Život - do 5% selhání s EM	9000 hr
Život - 20% selhání s EL	12000 hr
Život - 20% selhání s EM	12000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	10000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	81 (min), 84 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	2980 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.434 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.391 -

Světelný tok zdroje EL	1800 Lm
Měrný výkon zdroje EL	90 Lm/W
Zachování sv. toku EL 2000h	94 %
Zachování sv. toku EL 10000h	80 %

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	23.5 W
Příkon zdroje	20 W
Výkon zdroje EL	20 W
Napětí zdroje	94 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.215 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	3.35 mg
-------------	---------

• UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	14 h.klx
-------------	----------

• Požadavky na svítidlo

Teplota baňky	250 (max) C
---------------	-------------

• Rozměry produktu

Referenční délka A	92 (max) mm
--------------------	-------------

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-T

Celková délka C	103 (max) mm
Rozměry D	20 (max) mm
Délka od světelného středu L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Délka oblouku O	4 mm
Délka od světelného středu L	2.21875 in
Celková délka C	3.9375 (max) in
Rozměry D	0.75 in

• Produktové informace

Objednávkové číslo	871562 00
Kód produktu	872790087156200


Název produktu	MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-T 20W/830 G12 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900871562
EAN transportního balení	8727900871579
eop_12nc	928183305125
ILCOS kód N	MT-20/30/1B-H-G12
Hmotnost produktu	0.027 kg

Varování a bezpečnost

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures


- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.

Rozměrové výkresy

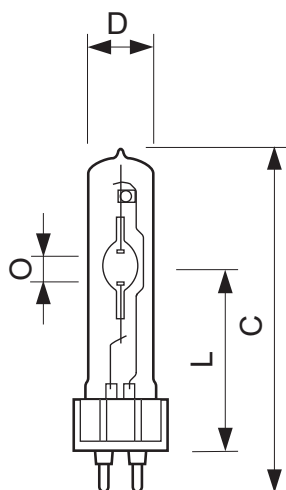


CDM-T, 20W, /830, G12


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 20W/830 G12	103	20	55	56	57	4



Fotometrické údaje

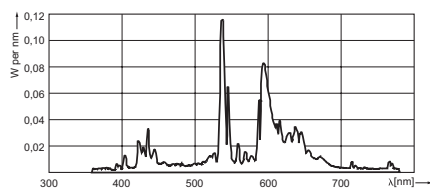

MASTERColour CDM-T 20W /830

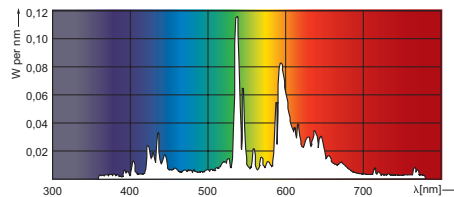

MASTERColour CDM-T 20W /830



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 24
Změna údajů vyhrazena