



MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT

Miniaturní keramická vysokotlaká halogenidová výbojka s jedním zakončením Patice žárovky s otočným zajištěním GU6.5, podle celosvětových norem IEC

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	GU6.5 [GU6.5]
Provedení baňky	T-4
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	9000 hr
Životnost při 10% selhání	10500 hr
Životnost při 20% selhání	12000 hr
Životnost při 50% selhání	15000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	81 (min), 84 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.436 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.396 -
Světelný tok zdroje EL	1800 Lm
Měrný výkon zdroje EL	90 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	95 %
Světelný tok po 5000 hod.	88 %

Světelný tok po 10000 hod.	80 %
Světelný tok po 15000 hod.	76 %
Zachování svět.toku 12000h	78 %
Zachování svět.toku 1000h	97 %
Zachování svět.toku 8000h	83 %
Zachování svět.toku 4000h	90 %
Design Mean Lumens EL	1400 Lm

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	23.5 W
Příkon zdroje	20 W
Výkon zdroje EL	20 W
Napětí zdroje	94 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.215 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	3.35 mg
-------------	---------

• UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	15 h.klx
Činitel stárnutí	0.46 -

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitů	250 (max) C
Teplota baňky	380 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C	56.7 (max) mm
Rozměry D	13.3 (max) mm
Délka od světelného středu L	29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm
Délka oblouku O	3.5 mm
Délka od světelného středu L	1.18 in
Celková délka C	2.25 (max) in
Rozměry D	0.5 in


• Produktové informace

Objednávkové číslo	890839 00
Kód produktu	872790089083900
Název produktu	MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900890839
EAN transportního balení	8727900890846
eop_12nc	928183505130
ILCÖS kód N	MC-20/30/1B-H-GU6.5
Hmotnost produktu	0.007 kg

Varování a bezpečnost



- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Rozměrové výkresy




MASTER Colour CDM-Tm 20W /830 GU6.5

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 20W/830 GU6.5	56.7	13.3	29.7	30	30.3	-	3.5	-



Fotometrické údaje

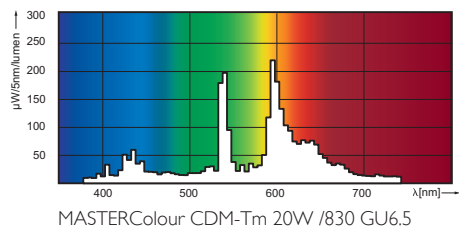

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 15
Změna údajů vyhrazena