



# MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT

Single-ended, very high-efficiency, long-life Ceramic Metal Halide discharge lamp producing crisp white sparkling light with high color rendering

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Patice	G12
Provedení baňky	T19 [T 19mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Průměrná životnost EL	15000 hr
Život - do 5% selhání s EL	9000 hr
Život - 20% selhání s EL	12000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	10000 hr

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Index podání barev	87 (min), 90 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	2970 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.435 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.395 -
Světelný tok zdroje EM	3700 Lm
Světelný tok zdroje EL	4000 Lm
Měrný výkon zdroje EM	98 Lm/W
Měrný výkon zdroje EL	102 Lm/W

Zachování sv. toku EL 2000h	94 %
Zachování sv. toku EL 5000h	88 %
Zachování sv. toku EL 10000h	83 %
Zachování svět.toku EL 12000h	82 %
Design Mean Lumens EL	3390 Lm

### • Elektrické údaje

Výkon systému EL	43 W
Příkon zdroje	35 W
Výkon zdroje EM	38 W
Výkon zdroje EL	39 W
Napětí zdroje	84 V
Proud zdroje EM	0.500 A
Proud zdroje s el předřadníkem	0.470 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

### • Ekologické údaje

Obsah rtuti	4.7 mg
-------------	--------

### • UV vyzařovací charakteristika

Činitel stárnutí PET (NIOSH)	0.2 (nom), 0.3 (max) - 8 (min), 64 (nom) h500lx
------------------------------	---



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	250 (max) C
Teplota stisku	350 (max) C
Teplota baňky	500 (max) C

## Rozměry produktu

Referenční délka A	90 (max) mm
Celková délka C	103 (max) mm
Rozměry D	20 (max) mm
Délka od světelného středu L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Délka oblouku O	4.8 mm
Délka od světelného středu L	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Celková délka C	4 (max) in
Rozměry D	0.79 (max) in


## Produktové informace

Objednávkové číslo	911374 00
Kód produktu	872790091137400
Název produktu	MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8727900911374
EAN transportního balení	8727900911381
eop_12nc	928185205131
Hmotnost produktu	0.028 kg

## Varování a bezpečnost


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

## Rozměrové výkresy




### CDM-T Elite 35W - 70W G12

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 35W/930 G12	103	20	55	56	57	4.8



Fotometrické údaje

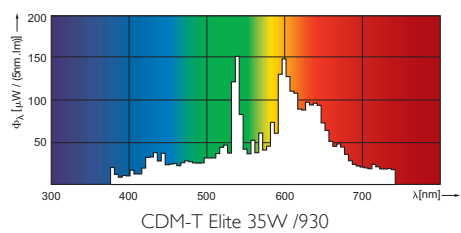

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Listopad 16  
Změna údajů vyhrazena