



# MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT

Vysokoučinná halogenidová výbojka s keramickým horákom s jednostrannou päticou

## Údaje o produkte

### • Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G12
Tvar svetelného zdroja	T19 [T 19mm]
Vyhotovenie banky	Číra
Prevádzková poloha životn.do 50% výpadkov EL	any [Any or Universal (U)]
životn.do 5%	15000 hr
výpadkov EL	
životn.do 20%	9000 hr
výpadkov EL	
životn.do 10% výpad. EL	12000 hr
	10000 hr

### • Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	930 [CCT of 3000K]
Index farebného podania	87 (min), 90 (nom) Ra8
Označenie farby (text)	Teplá biela
Teplota farby	3000 K
Technická teplota chromatick.	2970 K
Súradnica chromatickosti X	0.435 -
Súradnica chromatickosti Y	0.396 -
Svet.tok zdroja EM	7500 Lm
Svet.tok zdroja EL	7750 Lm
Svet.účinnosť sv.zdroja EL	103 Lm/W
Svet.účinnosť sv.zdroja EM	106 Lm/W
Udrž.sv.tok EL 2000h	94 %
Udrž.sv.tok EL 5000h	88 %

udrž.sv.tok EL	83 %
10000h	
Udrž.sv.tok EL	82 %
12000h	
Design Mean Lumens EL	6730 Lm

### • Elektrotechnické charakteristiky

Elektronický výkon systému	80 W
Príkon sv.zdroja	70 W
Príkon sv.zdr.EM	72 W
Príkon sv.zdroja EL	73 W
Napätie svetelného zdroja	84 V
Prúd svetelného zdroja EM	1 A
Prúd svetelného zdroja EL	0.89 A
Čas zápalu	30 (max) s
Čas nábehu 90%	3 (max) min
Čas znovuzapálenia	15 (max) min
Stmievateľné	Číslo

### • Environmentálne vlastnosti

Obsah ortuti (Hg)	6.6 mg
-------------------	--------

### • Údaje o UV-iarení

Poruchový faktor PET (NIOSH)	0.2 (nom), 0.3 (max) - 8 (min), 64 (nom) h500lx
------------------------------	---



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## • Požiadavky na tvar svietidla

Objímka/pätica - teplota	250 (max) C
Teplota päťice	350 (max) C
Teplota banky	500 (max) C

## • Rozmery produktu

Referenčná dĺžka A	90 (max) mm
Celková dĺžka C	103 (max) mm
Priemer D	20 (max) mm
Svet.centrum dĺžka L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Dĺžka oblúka O	7.15 mm
Svet.centrum dĺžka L (inch)	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Celková dĺžka C [in]	4 (max) in
Priemer D [inch]	0.79 (max) in


## • Produktové informácie

Objednávkové číslo N	911411 00
Kód produktu N	872790091141100
Názov produktu N	MASTERC colour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT
Názov objednávaného produktu N	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
Pocet kusov v balení	1
Baliace množstvo N	12
Pocet pakov v balení	12
Ciarový kód produktu N	8727900911411
Ciarový kód vonkajšieho balenia	8727900911428
eop_12nc	928185305131
Cistá váha na kus	0.029 kg


## Varovanie a ochrana

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)


## Rozmerový obrázok



Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 70W/930 G12	103	20	55	56	57	7.15



## Fotometrické údaje

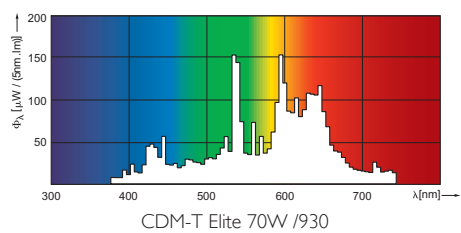

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, November 2  
Údaje podliehajú zmenám