



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí excelentní barevné podání (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou představovány přirozeným způsobem, vypadají bohatší, hlubší a výraznější jako při denním světle. Mezi oblasti použití patří místa, na kterých je klíčové věrné barevné podání, například tiskový průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T5 [16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	19000 hr
Prům. život teplý start EL	24000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zř HF tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	940 [CCT of 4000K]
Index podání barev	91 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatič- nosti	4000 K
Světelný tok EL 25°C jmen	3700 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	3700 Lm
Světelný tok zdroje EL 35°C	4200 Lm

Měrný výkon jmen.HF 25°C	74 Lm/W
Měrný výkon jmen.HF 35°C	85 Lm/W
Měrný výkon EL max., 35°C	85 Lm/W
Prům. svítivost EL max., 35°C	1.9 cd/cm2
Prům. svítivost EL 25°C	1.7 cd/cm2
zz HF 2000h jmeno- vitý	96 %
zz HF 4000h jmeno- vitý	95 %
zz HF 6000h jmeno- vitý	94 %
zz HF 8000h jmeno- vitý	93 %
zz HF 12000h jmeno- vitý	92 %
zz HF 16000h jmeno- vitý	91 %
zz HF 20000h jmeno- vitý	90 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chroma- tičnosti X	381 -
Souřadnice chroma- tičnosti Y	379 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	49 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	49.7 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	49 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

GK: nepoužívat	49.3 W
Napětí zdroje EL 25°C	195 V
GK: nepoužívat	191 V
Proud zdroje EL 25°C	0.255 A
GK: nepoužívat	0.260 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	54 kWh

• Spínací cyklus

Kalibrační proud	0.255 A
Jmenovité napětí HF generátoru	390 V
Rezistor	765 ohm

• Rozměry produktu



Délka trubice A	1449.0 (max) mm
-----------------	-----------------

Délka vložky B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Celková délka C	1463.2 (max) mm
Rozměry D	17 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	868978 00
Kód produktu	871150086897800
Název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL
Název objednáva- ného produktu N	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	20
Pocet balení v tran- sportním balení	20
EAN produktu	8711500868978
EAN transportního balení	8727900895209
eop_12nc	927991594024
ILCOS kód N	FDH-49/40/1A-L/P-G5-16/1450
Hmotnost produktu	128.700 gr

Rozměrové výkresy

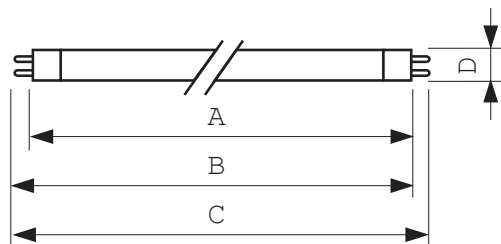


G5


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/940	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Fotometrické údaje

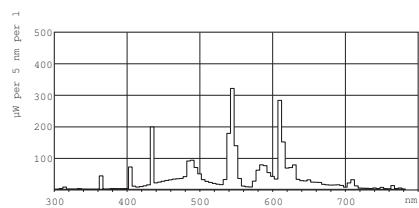

Barva světla typu TL5 /940

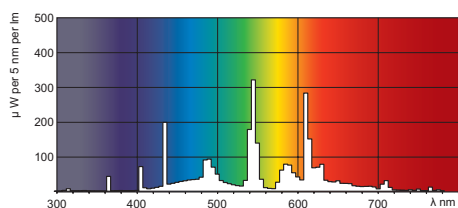

Barva světla typu TL5 /940



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Leden 11
Změna údajů vyhrazena