



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí excelentní barevné podání (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou představovány přirozeným způsobem, vypadají bohatší, hlubší a výraznější jako při denním světle. Mezi oblasti použití patří místa, na kterých je klíčové věrné barevné podání, například tiskový průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T5 [16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	19000 hr
Prům. život teplý start EL	24000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zř HF tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	940 [CCT of 4000K]
Index podání barev	91 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatič- nosti	4000 K
Světelný tok EL 25°C jmen	3800 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	3800 Lm
Světelný tok zdroje EL 35°C	4300 Lm

Měrný výkon jmen.HF 25°C	70 Lm/W
Měrný výkon jmen.HF 35°C	80 Lm/W
Měrný výkon EL max., 35°C	80 Lm/W
Prům. svítivost EL max., 35°C	2.5 cd/cm2
Prům. svítivost EL 25°C	2.2 cd/cm2
zz HF 2000h jmeno- vitý	96 %
zz HF 4000h jmeno- vitý	95 %
zz HF 6000h jmeno- vitý	94 %
zz HF 8000h jmeno- vitý	93 %
zz HF 12000h jmeno- vitý	92 %
zz HF 16000h jmeno- vitý	91 %
zz HF 20000h jmeno- vitý	90 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chroma- tičnosti X	381 -
Souřadnice chroma- tičnosti Y	379 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	54 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	54.3 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	54 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

GK: nepoužívat	54 W
Napětí zdroje EL 25°C	118 V
GK: nepoužívat	118 V
Proud zdroje EL 25°C	0.460 A
GK: nepoužívat	0.460 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	59 kWh

• Spínací cyklus

Kalibrační proud	0.460 A
Jmenovité napětí HF generátoru	235 V
Rezistor	255 ohm

• Rozměry produktu



Délka trubice A	1149.0 (max) mm
-----------------	-----------------

Délka vložky B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Celková délka C	1163.2 (max) mm
Rozměry D	17 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	869050 00
Kód produktu	871150086905000
Název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL
Název objednáva- ného produktu N	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	20
Pocet balení v tran- sportním balení	20
EAN produktu	8711500869050
EAN transportního balení	8727900895261
eop_12nc	927993094024
ILCOS kód N	FDH-54/40/1A-L/P-G5-16/1150
Hmotnost produktu	104.500 gr

Rozměrové výkresy

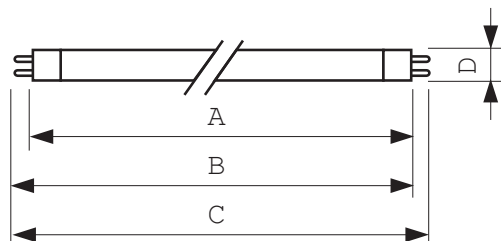


G5


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/940	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

Fotometrické údaje

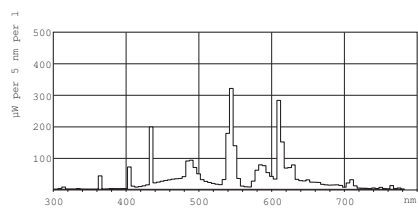

Barva světla typu TL5 /940

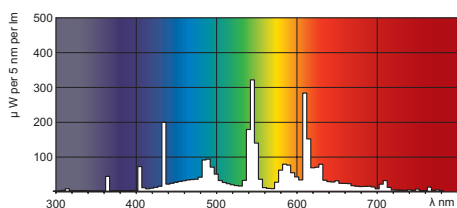

Barva světla typu TL5 /940



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Leden 5
Změna údajů vyhrazena