

# Serie "PLP" Plug Converter



## Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, ±10% o tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 100V÷250V/AC - Uscita stabilizzata.

## Drivers for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP40 - Insulation class II
- **Output in steady current: 350÷700 mA, ±10% or in constant tension 12÷24V/DC**
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and short circuits.
- Input voltage: 100V÷250V/AC - Steady output

## Konverter für High Brightness LED

- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom 350÷700 mA, ±10% **oder in Konstantspannung 12÷24V/DC**
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100V÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang

## Convertisseurs pour LED de puissance

- Convertisseur indépendant - IP40 - Classe II, double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700mA, ±10% ou en tension constante 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100V÷250V/AC - Sortie stabilisée

## Convertidores para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700mA, ±10% o de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100V÷250V/AC - Salida estabilizada.



**8,4  
Watt**



Constant Voltage  
Constant Current  
↑ DC+CC

Power Factor  
 $\lambda \geq 0,60$

**IP 40**



Part number	Min	LED Max	Max*	I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B x C	Colour
A40PLP10600N	1	6		350mA	24V	8,4W	68 x 39 x 23	Black
A40PLP10600T	1	6		350mA	24V	8,4W	68 x 39 x 23	Transparent
A40PLP30300N	1	3		700mA	12V	8,4W	68 x 39 x 23	Black
A40PLP30300T	1	3		700mA	12V	8,4W	68 x 39 x 23	Transparent

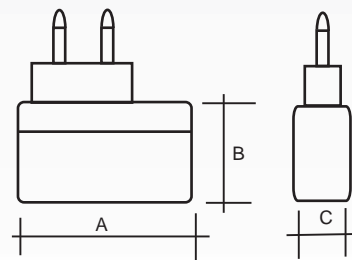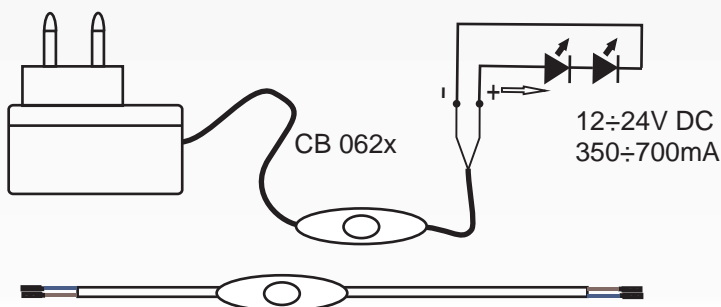

ZCB0621000000 PVC 2 x 0,75 100 + 50cm Trasp. ON/OFF  
ZCB0620000000 PVC 2 x 0,75 100 + 50cm Black ON/OFF