

Serie "PLR" Round




- Convertitori per LED di potenza**
- Alimentatore da incorporare - IP40 - Classe II di isolamento
 - Uscita in corrente costante 350mA÷700mA, ±10% o tensione costante 12÷24VDC
 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
 - Alimentazione: 190V÷265V/AC - Uscita stabilizzata

- Drivers for High Brightness LEDs**
- Built-in driver - IP40 - Insulation class II
 - Output in steady current 350 mA÷700mA, ±10% or in constant tension 12÷24VDC
 - Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
 - Input voltage: 190÷265V/AC - Steady output


- Konverter für High Brightness LED**
- Einbaukonverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
 - Ausgang in Konstantstrom 350mA÷700mA, ±10% oder auf Konstantspannung 12÷24VDC
 - Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
 - Speisung: 190÷265V/AC - Stabilisierter Ausgang

- Convertisseurs pour LED de puissance**
- Convertisseur à incorporer - IP40 - Classe II, double isolation
 - Sortie en courant constant 350mA÷700mA, ±10% ou en tension constante 12÷24VDC
 - Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
 - Alimentation : 190÷265V/AC - Sortie stabilisée

- Convertidores para LED de potencia**
- Convertidor para incorporar - IP40 - Clase II, doble aislamiento
 - Salida de corriente constante 350mA÷700mA, ±10% o de tensión constante 12÷24VDC
 - Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
 - Alimentación: desde 190V÷265V/AC - Salida estabilizada.

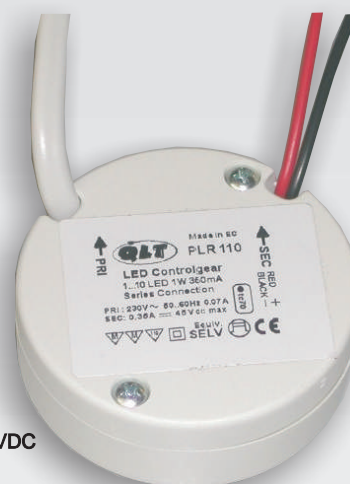

8,4÷11,5
Watt



Power Factor
 $\lambda \geq 0,6$

IP 40

CE EMC M M F 110 SELV $\lambda \geq 0,6$ 53 mm

Part number	LED		I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B
	Min	Max				

A40PLR1101WB	1	9	350mA	35V	11,5W	53 x 19
A40PLR2041WB	1	4	500mA	18V	9W	53 x 19
A40PLR3033WB	1	3	700mA	12V	8,4W	53 x 19
A40PMR12000B	1	3	700mA	12V	8,4W	53 x 19
A40PMR24000B	1	6	350mA	24V	8,4W	53 x 19

190..265V AC

