

DULUX D 13 W/830

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



Druh použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

Výhody produktu

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 10 000 h
- Index podání barev R_a : 80 – 89
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojitě kroucenými trubicemi



Technické údaje



Parametry

Jmenovitý výkon	13 W
Měrný výkon (CCG)	69 lm/W
Výkon	13.00 W
Energy consumption	17 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	900 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80...89
Měřený světelný tok	900 lm
Světelný tok při 25 °C	900 lm
Barva světla	830
Barva světla podle EN 12464-1	LUMILUX teplá bílá
Pokles světelného toku při 2.000 h	0.85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0.78
Pokles světelného toku při 8.000 h	0.75
Jas	4 cd/cm ²

Rozměry & váha



Product line drawing

Base

Celková délka	138.0 mm
Průměr trubice	12 mm
Délka	138.0 mm
Délka podle IEC standardu	130 mm

Technický list výrobku

Délka s patičí bez konektorů	115.00 mm
------------------------------	-----------

Barvy & materiály

Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.4 mg
---------------------------------	--------

Teploty


Maximum světelného toku při	25.0 °C
-----------------------------	---------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.94
Výpadkovost při 6.000 h	0.84
Výpadkovost při 8.000 h	0.69
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h ¹⁾
Měřená životnost	10000 h

¹⁾ S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkotrátovým předřadníkem)

Další údaje o produktu

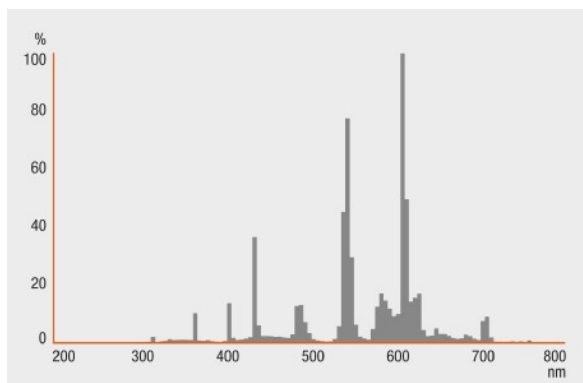

Spectral power distribution

Technický list výrobku

Patice	G24d-1
Recyklace	Ano

Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
---------------------	-----

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300025698	OSRDD13830	8330130	4933875	-


Technický list výrobku

Výbava / příslušenství


- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Folding carton box 1	36 mm x 36 mm x 148 mm	0.19 dm ³	52.00 g
4050300257969	DULUX D 13 W/830	Shipping carton box 10	110 mm x 160 mm x 162 mm	2.85 dm ³	566.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.