

DULUX D 18 W/830

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



Druh použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

Výhody produktu

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 10 000 h
- Index podání barev R_a : 80 – 89
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojité kroucenými trubicemi



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	18 W
Měrný výkon (CCG)	67 lm/W
Výkon	18.00 W
Energy consumption	23 kWh/1000h


Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	1200 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80...89
Měřený světelný tok	1200 lm
Světelný tok při 25 °C	1200 lm
Barva světla	830
Barva světla podle EN 12464-1	LUMILUX teplá bílá
Pokles světelného toku při 2.000 h	0.85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0.78
Pokles světelného toku při 8.000 h	0.75
Jas	4.5 cd/cm ²

Rozměry & váha



Product line drawing



Base

Celková délka	153.0 mm
Průměr trubice	12 mm
Délka	153.0 mm
Délka podle IEC standardu	140 mm

Technický list výrobku

Délka s patičí bez konektorů	130.00 mm
------------------------------	-----------

Barvy & materiály

Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.4 mg
---------------------------------	--------

Teploty


Maximum světelného toku při	25.0 °C
-----------------------------	---------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.94
Výpadkovost při 6.000 h	0.84
Výpadkovost při 8.000 h	0.69
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h ¹⁾
Měřená životnost	10000 h

¹⁾ S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkotrátovým předřadníkem)

Další údaje o produktu

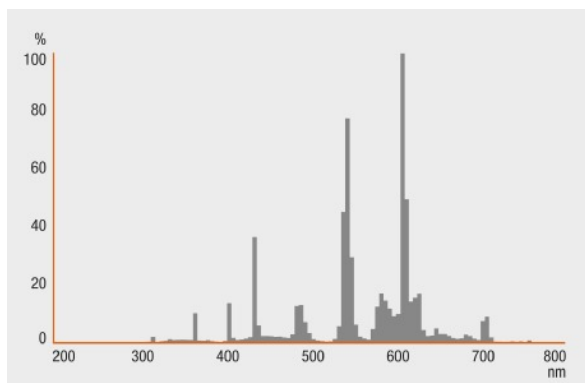

Spectral power distribution

Technický list výrobku

Patice	G24d-2
Recyklace	Ano
Zápatí pouze pro produkty	Vhodné pouze pro provoz s předřadníkem 0,22 A

Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
----------------------------	-----

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	A
--------------------------------	---

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300025704	OSRDD18830	8330138	4933832	-


Technický list výrobku

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300025704	DULUX D 18 W/830	Folding carton box 1	36 mm x 36 mm x 160 mm	0.21 dm ³	57.00 g
4050300257976	DULUX D 18 W/830	Shipping carton box 10	119 mm x 174 mm x 153 mm	3.17 dm ³	645.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.