

## DULUX D 26 W/830

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



### Druh použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

### Výhody produktu

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

### Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 10 000 h
- Index podání barev  $R_a$ : 80 – 89
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojité kroucenými trubicemi



## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	26 W
Měrný výkon (CCG)	66 lm/W
Výkon	26.00 W
Energy consumption	32 kWh/1000h


### Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	1800 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80...89
Měřený světelný tok	1800 lm
Světelný tok při 25 °C	1800 lm
Barva světla	830
Barva světla podle EN 12464-1	LUMILUX teplá bílá
Pokles světelného toku při 2.000 h	0.85
Pokles světelného toku při 4.000 h	0.78
Pokles světelného toku při 8.000 h	0.75
Jas	5.5 cd/cm <sup>2</sup>

### Rozměry & váha



Product line drawing



Base

Celková délka	172.0 mm
Průměr trubice	12 mm
Délka	172.0 mm
Délka podle IEC standardu	160 mm

## Technický list výrobku

Délka s patičí bez konektorů	149.00 mm
------------------------------	-----------

### Barvy & materiály

Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.4 mg
---------------------------------	--------

### Teploty


Maximum světelného toku při	25.0 °C
-----------------------------	---------

### Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.94
Výpadkovost při 6.000 h	0.84
Výpadkovost při 8.000 h	0.69
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h <sup>1)</sup>
Měřená životnost	10000 h

<sup>1)</sup> S KP/LLCG (konvenčním předřadníkem / nízkotrátovým předřadníkem)

### Další údaje o produktu

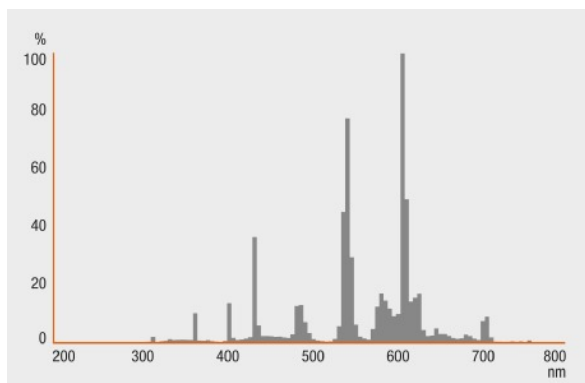

### Spectral power distribution

## Technický list výrobku

Patice	G24d-3
Recyklace	Ano

### Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
---------------------	-----

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300025711	OSRDD26830	8330146	4933837	-


## Technický list výrobku

### Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

### Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)



Circuit diagram

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300025711	DULUX D 26 W/830	Folding carton box 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	62.00 g
4050300027036	DULUX D 26 W/830	Shipping carton box 10	167 mm x 162 mm x 135 mm	3.65 dm <sup>3</sup>	695.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.