

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 trubice, s paticí se 4 kolíky pro provoz s EP



Druh použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmyslové osvětlení

Výhody produktu

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba
- Záruka OSRAM System+ v kombinaci s EP OSRAM QUICKTRONIC

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 20 000 h (s QUICKTRONIC)
- Index podání barev R_a : 80 – 89
- Stmívatelné (3 – 100 %)
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a trojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky GX24q se zkráceným pouzdem patice



Technické údaje



Parametry

Jmenovitý výkon	26 W
Měrný výkon (ECG 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Měrný výkon (CCG)	66 lm/W
Výkon	26.50 W
Energy consumption	32 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	1800 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	80...89
Měřený světelný tok	1800 lm
Světelný tok při 25 °C	1800 lm
Barva světla	840
Barva světla podle EN 12464-1	LUMILUX studená bílá
Pokles světelného toku při 2.000 h	0.90
Pokles světelného toku při 4.000 h	0.84
Pokles světelného toku při 8.000 h	0.81
Pokles světelného toku při 16.000 h	0.78
Jas	6 cd/cm ²

Rozměry & váha



Product line drawing

Base

Celková délka	132.0 mm
---------------	----------

Technický list výrobku

Délka	132.0 mm
Délka podle IEC standardu	130 mm
Délka s patičí bez konektorů	116.00 mm

Barvy & materiály

Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.9 mg
---------------------------------	--------

Teploty

Maximum světelného toku při	25.0 °C
-----------------------------	---------


Životnost

Jmenovitá životnost	20000 h
Servisní životnost	13000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.98
Výpadkovost při 6.000 h	0.99
Výpadkovost při 8.000 h	0.88
LLMF/LSF při provozu na	HF
Střední doba života	20000 h ¹⁾
Měřená životnost	20000 h

¹⁾ S předehřátým EP

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

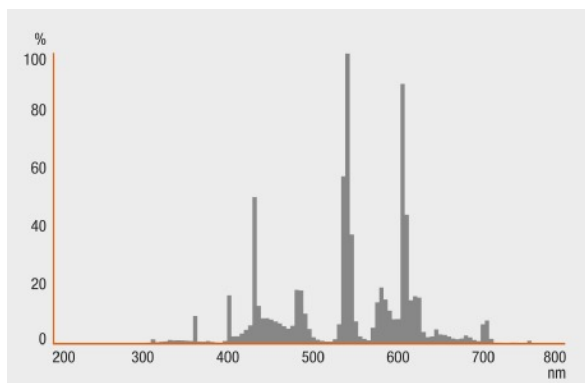

Spectral power distribution

Patice	GX24q-3
Recyklace	Ano
Zápatí pouze pro produkty	Pouze pro provoz s EP

Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
Stmívatelnost	Ano

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	A
--------------------------------	---

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300342283	OSRDTE26840	8330280	4934073	-

Technický list výrobku

Kombinace světelný zdroj + EP (systém)

Název výrobku	Název výrobku – EP	EAN	Jmenovitý proud	Jmenovitý výkon	Nominal wattage + Power loss	Světelný tok při 35 °C	Rozsah okolní teploty [PIM]	Počet kusů v balení
DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	20 W	23.50 W	1600 lm	-15...+50 °C	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	48 W	53.00 W	1750 lm	-15...+50 °C	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	49 W	54.00 W	1800 lm	-20...+50 °C	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	24 W	27.00 W	1750 lm	-20...+50 °C	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	48 W	53.00 W	1750 lm	-20...+50 °C	2
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	50 W	54.00 W	1750 lm	-20...+50 °C	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	26 W	28.00 W	1750 lm	-20...+50 °C	1
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	25.1 W	29.00 W	1800 lm	+10...+50 °C	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	48.8 W	56.00 W	1800 lm	+10...+50 °C	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	25.1 W	29.00 W	1800 lm	+10...+50 °C	1
QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	48.8 W	56.00 W	1800 lm	+10...+50 °C	2	


Technický list výrobku

Výbava / příslušenství


- Vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky

Bezpečnostní pokyny


V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp

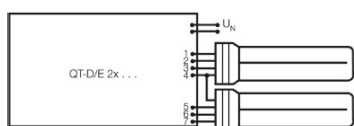

Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300342283	DULUX T/E PLUS 26 W/840	Folding carton box 1	49 mm x 46 mm x 144 mm	0.32 dm ³	74.00 g
4050300342290	DULUX T/E PLUS 26 W/840	Shipping carton box 10	116 mm x 159 mm x 260 mm	4.80 dm ³	853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on QUICKTRONIC electronic control gear go to

- ▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.