

## HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Dvoupaticové halogenové žárovky



### Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy

### Výhody produktu

- Brilantní ECO akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Výrazně nižší emise CO<sub>2</sub>
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R<sub>a</sub>: 100



HALOGEN  
ECO

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	120 W
Jmenovité napětí	230 V
Výkon	120.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	150 W
Účinnost $\lambda$	1.00
Energy consumption	120 kWh/1000h

### Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	2250 lm
Teplota chromatičnosti	2900 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Měřený světelný tok	2250 lm
Index podání barev Ra	100
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.80

### Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	12.0 mm
Celková délka	114.2 mm
Délka	114.2 mm
Vnější baňka	T12

# Technický list výrobku

## Barvy & materiály


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

## Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Další údaje o produktu

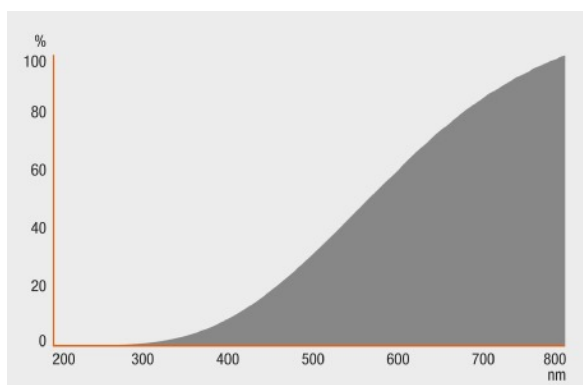

## Spectral power distribution

Patice	R7s
Zápatí pouze pro produkty	Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357/Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky/Změna technických a světelných hodnot vyhrazena

## Vlastnosti

Rychlá pojistka	2.0 A
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HDG-120-230-R7s-114,2
Order reference	64696 ECO

---

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	Číslo STK	UK Org
4008321977670	-	8327716	4730116	-

## Technický list výrobku

---

### Logistické údaje

---

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321977670	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Folding carton box 1	21 mm x 18 mm x 126 mm	0.05 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4008321977687	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	112 mm x 77 mm x 137 mm	1.18 dm <sup>3</sup>	301.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Vyloučení odpovědnosti

---

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.