



# Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

**PHILIPS**

## Údaje o produktu

### • General Information

Patice	E40 [ E40]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h

### • Light Technical

Světelný tok (jmen.)	5100 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %

### • Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	80.0 W
Proud zdroje (jmen.)	350 mA
Ekvivalentní příkon	315 W
Doba spuštění (jmen.)	1.5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Účinník (jmen.)	0.95
Voltage (Nom)	220-240 V

### • Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### • Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	5 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	80 kWh

### • Product Data


Úplný kód výrobku	872790080723300
Objednávací název produktu	Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8727900807233
Objednávací kód	80723300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929676031202
Celková hmotnost (kus)	0.430 kg

## Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.


## Rozměrové výkresy

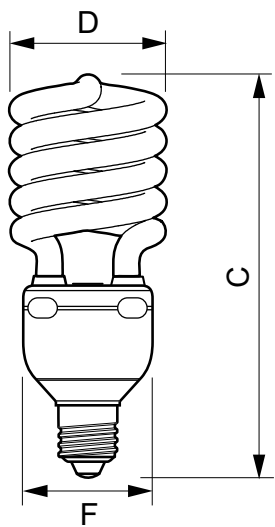

75 W, 80 W, E27, E39, E40, Twist

## EcoHL Twist 80W CDL E40 220-240V 50/60Hz

Product	D	C	F
Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6	104 mm	265 mm	88.1 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Březen 7  
Změna údajů vyhrazena