




AREL

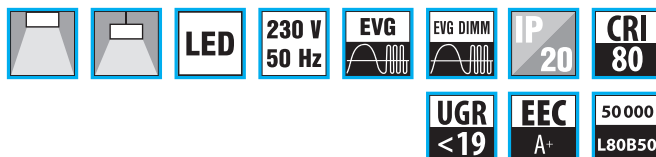

AREL RM2KV



AREL RM2KVM

LED mřížková svítidla

Těleso:

Šedě práškově lakovaný (RAL 9007) ocelový plech

Optický systém:

KV – optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opalovým krytem LED modulu

KVM – optický systém kategorie C2 z matného hliníku s opalovým krytem LED modulu

Oba optické systémy mají stejnou účinnost, tzn. světelný tok svítidel s leštěnou a matnou mřížkou je shodný.

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

Proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Příslušenství:

Závěsná sada ZHX11 (2m)

LED luminaires with optic system

Body:

Grey painted (RAL 9007) metal sheet

Optic:

KV – double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with opal cover of LED modules

KVM – double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with opal cover of LED modules

LOR both matt and highly polished louvres are equal.

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with high requirements for light and glare control.

Accessories:




Suspension set ZHX11 (2m)

DETAIL MŘÍŽKY / LOUVRE DETAIL

MONTÁŽNÍ OTVORY / MOUNTING HOLES





UCHYCENÍ MŘÍŽKY / LOUVRE HOLDER



AREL + ZHX11



Kódové označení svítidla / codes: AREL 4000RM2KVND

AREL	4000	R	M	2	KV	3	ND	DI
Typ svítidla / luminaire type	Výkon svítidla - / Light output	Tvar svítidla / body shape: R – obdélník / rectangle	Délka korpusu / body length: M = 1200mm L = 1500mm	Počet svítících pruhů / Nr. of ligh strips	Typ krytu / Cover type: KV – opalový profil + mřížka / opal profil + louvre ALDP KVM – opalový profil + mřížka MATDP / opal profil + louvre MATDP	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3=3000K, 4=4000K,	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI	D/I – závěsná verze direkt / indirekt / pendant version direct/indirect

Nový kód / new code	W	lm	lm/W	korpus / body	nahrazuje zářivky / lamps substitution	starý kód / old code
AREL3000 RM2 KV...	27	3 000	111	1200 mm široký / wide 		AREL2RMKO&V1 /1050
AREL4000 RM2 KV...	42	4 150	99	1200 mm široký / wide 	2x28W	AREL2RMKO&V1 /1400
AREL5000 RL2 KV...	42	4 900	117	1500 mm široký / wide 	2x35W	AREL2RLKO&V1 /1400
AREL6000 RL2 KV...	66	6 500	98	1500 mm široký / wide 	2x49W	AREL2RLKO&V1 /2100

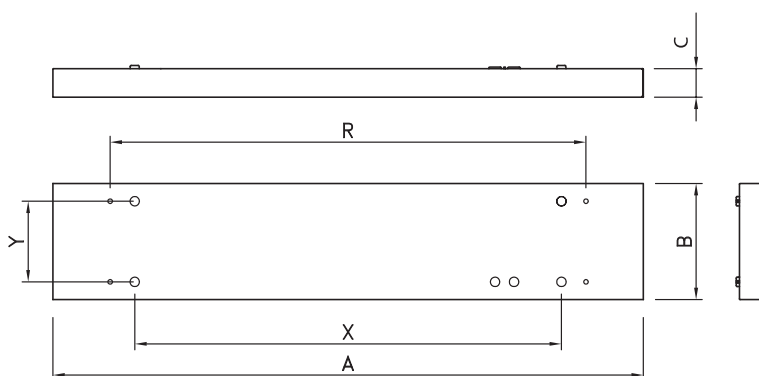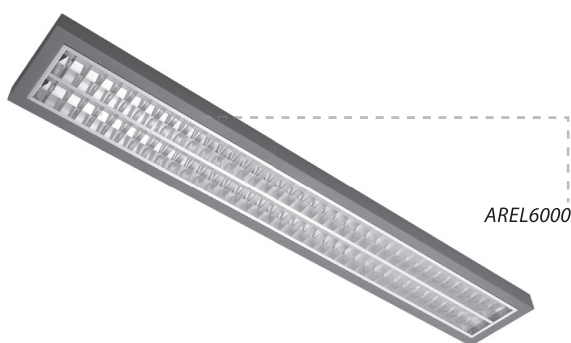

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	R	kg
AREL3000RM2KV&	27	3000	111	1245	245	55	900	170	990	4,0
AREL4000RM2KV&	42	4150	99							
AREL5000RL2KV&	42	4900	117	1545	245		1200		1290	5,0
AREL6000RL2KV&	66	6500	98							

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output R - rozteč závěsu / distance of hanging points

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.