

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Řada MASTER LEDtube Performance je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti (vyžadují nejdelší životnost). Maximální úspora energie a celkových nákladů.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Hlavní způsob použití	Industrial		
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h		
Cyklus přepínání	50 000x		
B50L70	50000 h		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Power (Rated) (Nom)	24 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Proud zdroje (max.)	700 mA
Světelný tok (jmen.)	3700 lm	Proud zdroje (min.)	300 mA
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3700 lm	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinník (jmen.)	0.9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	30-80 V
Index barevného podání (jmen.)	83		
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C
		Teplota skladování (max.)	65 °C
		Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and Housing</b>	
Délka výrobku	1500 mm
<b>Approval and Application</b>	
Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh


## Product Data

Úplný kód výrobku	871869668802100
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696688021
Objednací kód	68802100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001300302
Celková hmotnost (kus)	0.450 kg

## Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



## Rozměrové výkresy

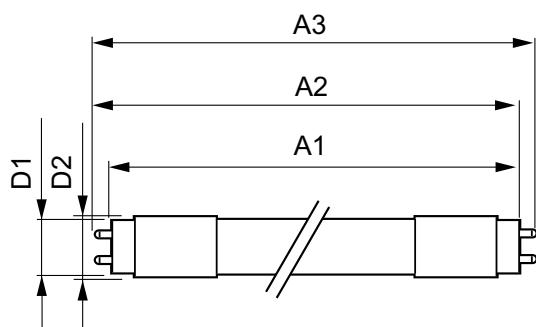

MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

## Fotometrické údaje

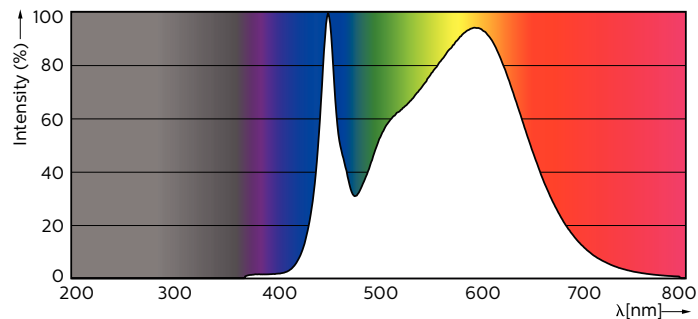

## MASTER LEDtube InstantFit HF

