



# CorePro LEDtube EM/Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	1200 mm
Power (Rated) (Nom)	14.5 W		
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Approval and Application	
		Výrobek šetřící energií	Yes

# CorePro LEDtube EM/Mains


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869671107100
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

EAN/UPC – výrobek	8718696711071
Objednávací kód	71107100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338802
Celková hmotnost (kus)	0.215 kg

## Varování a bezpečnost

• -


## Rozměrové výkresy

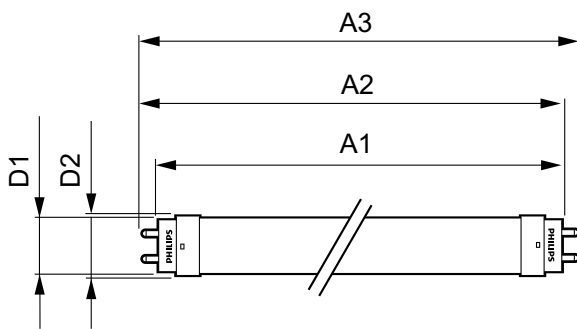


TLED 4ř 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting 1 x TUBES DIMENSIONAL POSITION Page 10

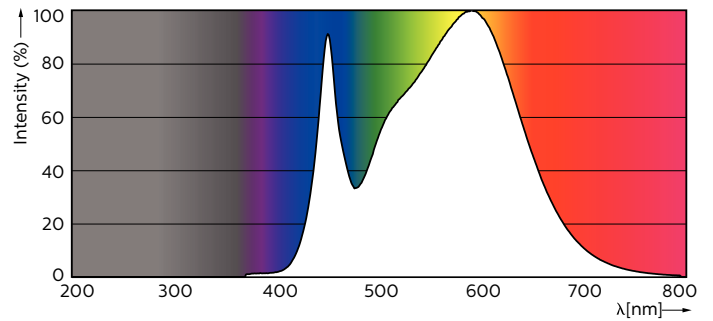

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

