



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Řada CorePro LED PLC společnosti Philips integruje LED technologii do tvaru tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro upgrade světelných zdrojů pro všeobecné osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu


| General Information | | Účinník (jmen.) | | 0.9 |
|--|--------------------------|------------------------------------|--|-----|
| Patice | G24D-1 [G24d-1] | Napětí (jmen.) | 220-240 V | |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 30000 h | Temperature | | |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Okolní teplota (max.) | 35 °C | |
| B50L70 | 30000 h | Okolní teplota (min.) | -20 °C | |
| Light Technical | | Teplota skladování (max.) | 65 °C | |
| Kód barvy | 840 [CCT: 4000 K (841)] | Teplota skladování (min.) | -40 °C | |
| Světelný tok (jmen.) | 500 lm | Maximální teplota (jmen.) | 60 °C | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 500 lm | Controls and Dimming | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K | Regulovatelné | Ne | |
| Konzistence barev | <6 | Mechanical and Housing | | |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 | Délka výrobku | 100 mm | |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | Approval and Application | | |
| Operating and Electrical | | Výrobek šetřící energií | Yes | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ | |
| Power (Rated) (Nom) | 4.5 W | Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate | |
| Proud zdroje (max.) | 25 mA | | | |
| Proud zdroje (min.) | 20 mA | | | |
| Doba spuštění (jmen.) | 0.5 s | | | |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s | | | |

CorePro LED PLC

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 5 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871869670661900 |
| Objednávací název produktu | CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696706619 |
| Objednávací kód | 70661900 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001350802 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.070 kg |


Rozměrové výkresy




PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 | 24.3 mm | 28.4 mm | 95.8 mm | 115 mm | 137.6 mm |

Fotometrické údaje



General Information 13 Photo Lighting 2.1 Page 11

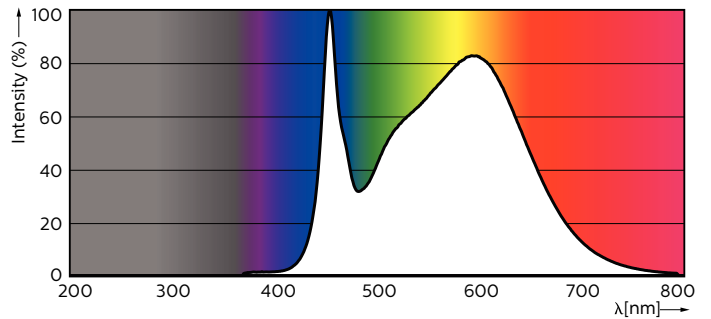

LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm

