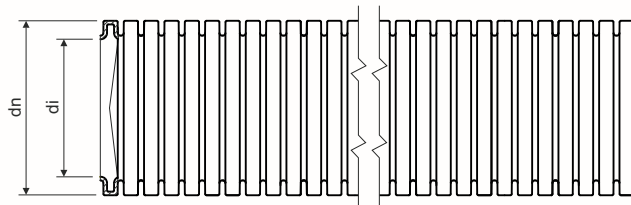


LPE-2

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: černá RAL 9005

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 125 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11423

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

při slúženství: spojky pro trubky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	barva	popis
2316E/LPE-2_F100D	16	10,7	60	100	3,6	7 200	černá RAL 9005	s drátem
2320/LPE-2_F100D	20	14,1	80	100	4,9	4 000	černá RAL 9005	s drátem
2325/LPE-2_F100D	25	18,3	100	100	7,6	3200	černá RAL 9005	s drátem
2332/LPE-2_F50D	32	24,3	120	50	4,1	1600	černá RAL 9005	s drátem