

SÁLAVÉ PANELY GLOA

s akumulací tepla



- moderní sálavé panely vybavené akumulační funkcí pro rychlý nárůst teploty a dlouhotrvající sálání tepla do místnosti
- patentovaná technologie zajišťuje díky kombinaci topného prvku a akumulační desky vysokou úroveň tepelné pohody
- technologie dokáže velmi rychle navýšit pokojovou teplotu – chladnutí je však velmi pomalé
- nižší spotřeba energie díky akumulaci tepla
- uživatelsky příjemné ovládání přímo na panelu



AKUMULAČNÍ FUNKCE

pro dlouhotrvající sálání tepla



VELMI PŘÍJEMNÉ SÁLAVÉ TEPLLO

praktické pro sušení mokrých ručníků, bot či oblečení



IDEÁLNÍ DO KOUPELEN

i do obytných prostor



NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

díky akumulaci tepla a přesné regulaci



TŘI VARIANTY DESIGNU

do moderního interiéru



BARVA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

díky variantě s možností vlastního nátěru



VELMI PŘESNÁ REGULACE

s možností programování



SNADNÁ INSTALACE


žádná údržba

SÁLAVÉ PANELE GLOA

s akumulací tepla

GLOA AKU

- **akumulační panel se sálavou a konvekční složkou**
- **výkon 500 – 2.000 W**
- **rozměr:** 50 x 50 / 100 x 50 cm (v závislosti na výkonu)
- **rozsah 5-35 °C**
- **programovatelná regulace** přímo na produktu, vestavěný termostat
- **tři varianty designu** – bílá břidlice, černá břidlice, bílá (přetíratelná)

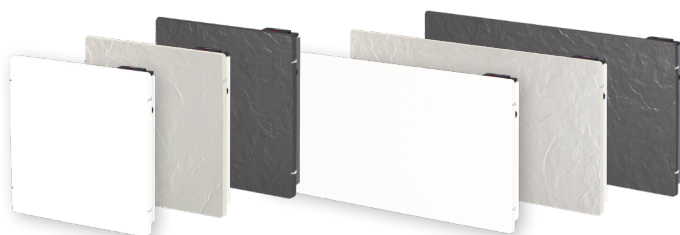

GLOA SLIM

- **koupelňový akumulační panel se sálavou složkou** – díky 2 hrazdám z nerezové oceli ideální pro sušení ručníků
- **výkon 500 W**
- **kompaktní velikost** – 25 x 100 cm, možnost **vertikální i horizontální** nástěnné instalace
- **snadno zabudovatelné do jakéhokoliv interiéru** díky úzkému a ultratenkému designu (pouhé 4 cm)
- **snadná regulace** přímo na produktu, vestavěný termostat



PROČ DOPORUČUJEME SÁLAVÉ PANELE GLOA

- díky akumulaci tepla dochází i po vypnutí panelu k dlouhotrvajícímu sálání tepla do místnosti
- příjemné sálavé teplo je ideální pro sušení mokrých ručníků v koupelně, promočených bot a oblečení či v zimě pro rychlé zahřátí studených rukou
- panely GLOA vynikají velmi nízkou spotřebou energie díky akumulaci tepla a velmi přesné regulaci
- lze využívat jako náhradu akumulačních kamen


NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ

- hlavní vytápění i doplňkový zdroj tepla
- ideální jako náhrada akumulačních kamen
- vhodné pro instalaci do koupelen pro sušení ručníků, do předsíně pro sušení bot apod.
- vhodné do rekreačních objektů pro zajištění celoroční obyvatelnosti
- pro chaty, podkroví rodinných domů i moderní loftové byty
- pro moderní obytné i komerční interiéry


KDY PŘEMÝŠLET O SÁLAVÝCH PANELECH

- pokud toužíte po sálavém teple
- chcete-li jednoduše usušit ručníky, mokré boty či oděvy
- hledáte-li stálé, celoroční vytápění bez zavádění složitých technologií
- hledáte-li vhodný způsob sezónního či pouze dočasného vytápění
- pokud hledáte jednoduchý způsob vytápění pro přístavbu
- chcete-li jednoduše rozšířit systém vytápění ve Vašem domě

BAREVNÉ VARIANTY:



bílá břidlice



černá břidlice



bílá (přetíratelná voděodolnou barvou dle vašeho výběru)

SÁLAVÉ PANELY GLOA

s akumulací tepla



DLOUHOTRVAJÍCÍ TEPELNÁ POHODA & úspora energie


- **možnost velmi přesného nastavení teploty** – vestavěný elektronický termostat pracuje s velmi vysokou přesností, **dochází tak k úspoře energie**

GLOA AKU

- **denní a týdenní programování**
- **ovladač s displejem**
- **3stupňová regulace** – možnost výběru z režimu komfort, eko (umí snížit spotřebu až o 21 %) a protimrazová ochrana
- **detekce otevřeného okna** - při poklesu teploty o 3 stupně po dobu 5 minut automaticky přestává panel pracovat – funkce je obnovena opět po 15 minutách

GLOA SLIM

- **snadná regulace** přímo na produktu
- **3 teplotní režimy** – eko, komfort, plus
- **3 časovače** – 20 / 40 / 60 min.

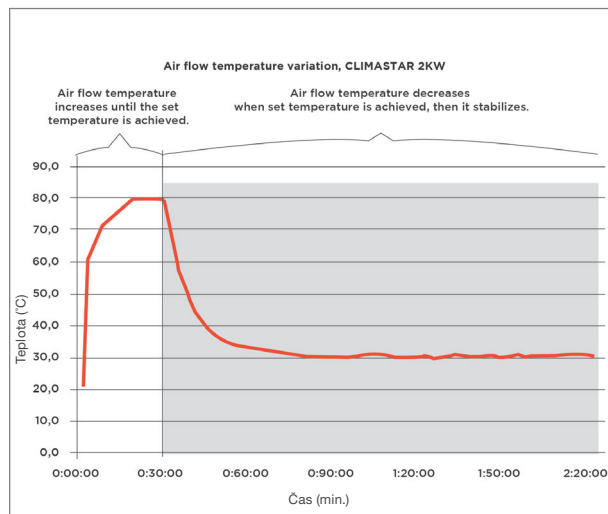

Upravte si design panelu GLOA podle svých představ a sladte jej tak s jakýmkoliv interiérem.




SÁLAVÉ PANELE GLOA S AKUMULACÍ TEPLA


přehled sortimentu a cen



SÁLAVÉ PANELE GLOA



GLOA AKU 500
GLOA AKU 1000



GLOA AKU 1500
GLOA AKU 2000

| obj. č. | označení | výkon (W) | specifikace | krytí | cena bez DPH (Kč) | cena s DPH (Kč) | stěna | hloubka |
|---|----------------------------------|-----------|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| SÁLAVÉ PANELE GLOA AKU - akumulční panely se sálavou a konvekční složkou | | | | | | | | |
| 7810 | GLOA AKU 500, bílá přetíratelná | 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce rozměr 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | IP24 | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7811 | GLOA AKU 500, bílá břidlice | 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce rozměr 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7812 | GLOA AKU 500, černá břidlice | 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce rozměr 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7813 | GLOA AKU 1000, bílá přetíratelná | 1 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7814 | GLOA AKU 1000, bílá břidlice | 1 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7815 | GLOA AKU 1000, černá břidlice | 1 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7816 | GLOA AKU 1500, bílá přetíratelná | 1 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A | 1 |
| 7817 | GLOA AKU 1500, bílá břidlice | 1 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A | 1 |
| 7818 | GLOA AKU 1500, černá břidlice | 1 500 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A | 1 |
| 7819 | GLOA AKU 2000, bílá přetíratelná | 2 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A | 1 |
| 7820 | GLOA AKU 2000, bílá břidlice | 2 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A | 1 |
| 7821 | GLOA AKU 2000, černá břidlice | 2 000 | sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah 5-35°C | | 9 300,- | 11 253,- | A </td <td>1</td> | 1 |
| SÁLAVÉ PANELE GLOA SLIM - koupelnové akumulční panely se sálavou složkou | | | | | | | | |
| 7830 | GLOA SLIM 500, bílá přetíratelná | 500 | koupelnový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků, rozsah 18-28°C | IP24 | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7831 | GLOA SLIM 500, bílá břidlice | 500 | koupelnový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků, rozsah 18-28°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |
| 7832 | GLOA SLIM 500, černá břidlice | 500 | koupelnový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků, rozsah 18-28°C | | 6 100,- | 7 381,- | A | 1 |



GLOA SLIM 500



možnost horizontální
i vertikální instalace