



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	2G11 [ 2G11]		0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Napětí (jmen.)	53-77 V
Cyklus přepínání	50 000x	<b>Temperature</b>	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (max.)	45 °C
<b>Light Technical</b>		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Teplota skladování (max.)	60 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	<b>Controls and Dimming</b>	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	<b>Mechanical and Housing</b>	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	400 mm
<b>Operating and Electrical</b>		<b>Approval and Application</b>	
Vstupní frekvence	39000-71000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	420 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	290 mA		
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s		

# CorePro LED PLL

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869673966200
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696739662

Objednávací kód	73966200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001381502
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


## Rozměrové výkresy

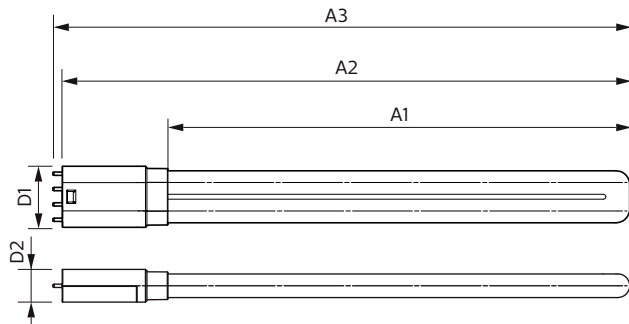


PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					


## Fotometrické údaje



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


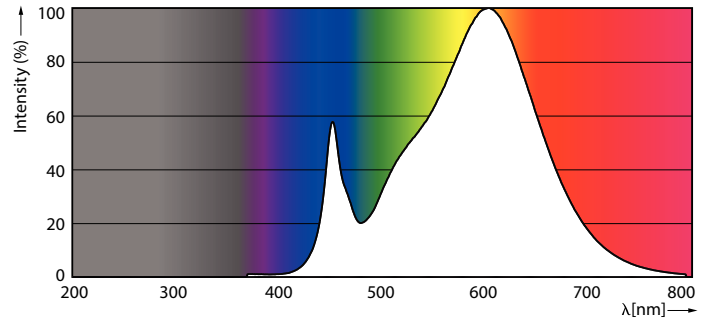


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

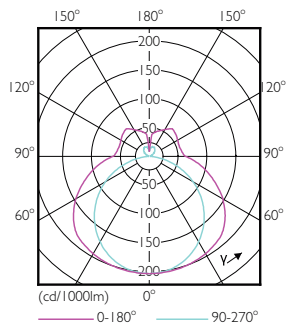



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

## Životnost

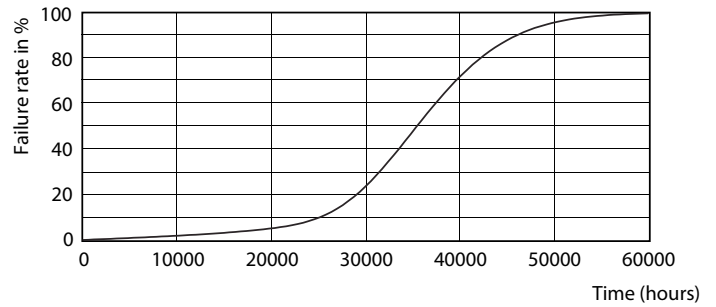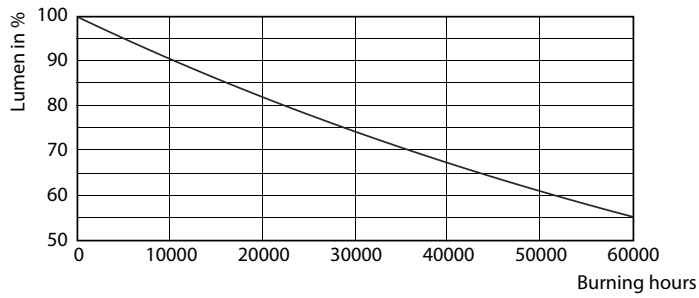

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

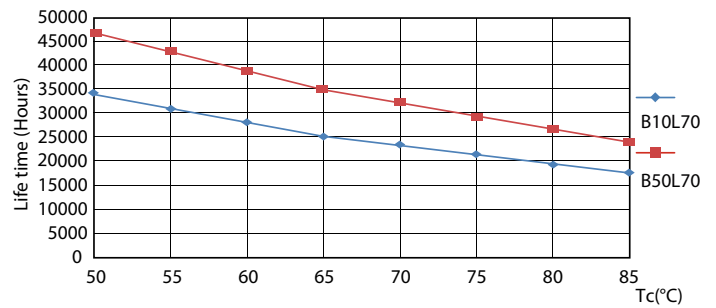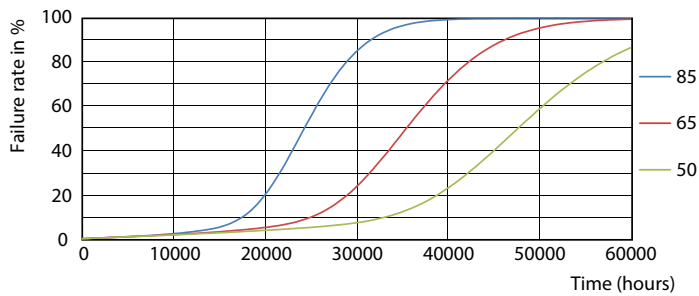

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

