



# TL-D barevné

## TL-D 18W Red SLV

Lineární nízkotlaké rtuťové zářivky se stěnou vnitřně pokrytou bílým fluorescenčním práškem, který přeměňuje ultrafialové záření, vytvořené výbojem v parách rtuti, na viditelné světlo. Fluorescenční prášek zářivek /15 (červená) a /16 (žlutá) je smíšen s pigmentem, který odstraňuje nežádoucí vlnové délky.

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Patice	G13
Provedení baňky	T26
Použití	-
Životnost při 50% selhání EM	13000 hr

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	15
Označení barvy (text)	Červená
Souřadnice chromatičnosti X	716 -
Souřadnice chromatičnosti Y	284 -
Světelný tok zdroje EM	25 Lm
Světelný tok po 2000 hod.	95 %
Světelný tok po 5000 hod.	90 %

### • Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	18 W
Technický příkon zdroje	18 W
Napětí zdroje	59 V
Proud zdroje	0.360 A
Stmívatelný	Ano

### • Ekologické údaje

Energy Efficiency Label (EEL)	G
Mercury (Hg) Content	13.0 mg

### • Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	589.8 (max) mm
Délka přípojení B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Celková délka C	604 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


### • Produktové informace

Objednávkové číslo	726841 40
Kód produktu	871150072684140
Název produktu	TL-D 18W Red SLV
Název objednávaného produktu N	TL-D 18W Red SLV/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500726841
EAN transportního balení	8711500726858
eop_12nc	928048001505
Hmotnost produktu	68.900 gr


# PHILIPS

sense and simplicity



## Rozměrové výkresy



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/15	589.8	594.5	596.9	604	28



Fotometrické údaje

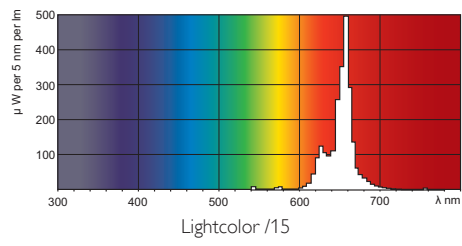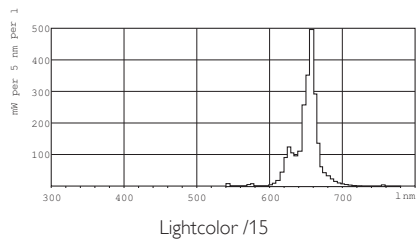

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Říjen 6  
Změna údajů vyhrazena