



# TL-D barevné

## TL-D 36W Green SLV

Lineární nízkotlaké rtuťové zářivky se stěnou vnitřně pokrytou bílým fluorescenčním práškem, který přeměňuje ultrafialové záření, vytvořené výbojem v parách rtuti, na viditelné světlo. Fluorescenční prášek zářivek /15 (červená) a /16 (žlutá) je smíšen s pigmentem, který odstraňuje nežádoucí vlnové délky.

### Údaje o produktu

#### • Obecné informace

Patice	G13
Provedení baňky	T26
Použití	-
Životnost při 50% selhání EM	15000 hr

#### • Světelná charakteristika

Kód barvy	17
Označení barvy (text)	Zelená
Souřadnice chromatičnosti X	246 -
Souřadnice chromatičnosti Y	606 -
Světelný tok zdroje EM	4300 Lm
Světelný tok po 2000 hod.	70 %
Světelný tok po 5000 hod.	60 %

#### • Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	36 W
Technický příkon zdroje	36 W
Napětí zdroje	103 V
Proud zdroje	0.440 A
Stmívatelný	Ano

#### • Ekologické údaje

Energy Efficiency Label (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg

#### • Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	1199.4 (max) mm
Délka připojení B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Celková délka C	1213.6 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


#### • Produktové informace

Objednávkové číslo	643001 40
Kód produktu	871150064300140
Název produktu	TL-D 36W Green SLV
Název objednávaného produktu N	TL-D 36W Green SLV/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500643001
EAN transportního balení	8711500643018
eop_12nc	928048501705
Hmotnost produktu	138.400 gr


# PHILIPS

sense and simplicity



## Rozměrové výkresy



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/17	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



Fotometrické údaje

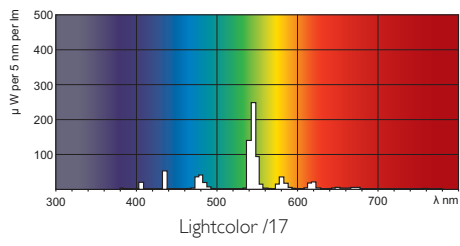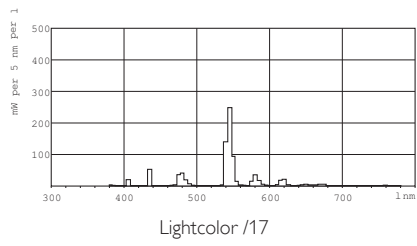

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Říjen 6  
Změna údajů vyhrazena