



MASTER TL-D Food (potraviný)

MASTER TL-D Food 36W/79 1m 1SL

Lineární nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26mm

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	79
Index podání barev	74 Ra8
Označení barvy světla (text)	Potraviný
Teplota chromatičnosti	3800 K
Souřadnice chromatičnosti X	369 -
Souřadnice chromatičnosti Y	317 -
Světelný tok zdroje EM	1600 Lm
Měrný výkon zdroje EM	44 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	90 %
Světelný tok po 5000 hod.	85 %

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	36 W
---------------	------

Výkon zdroje EM	36.0 W
Napětí zdroje	80 V
Proud zdroje EM	0.560 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	B
Obsah rtuti	5.0 mg

• Rozměry produktu

Délka trubice A	970 (max) mm
Délka vložky B	974.7 (min), 977.1 (max) mm
Celková délka C	984.2 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	706256 40
Kód produktu	871150070625640
Název produktu	MASTER TL-D Food 36W/79 1m 1SL
Název objednaného produktu N	MASTER TL-D Food 36W/79 1m 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500706256
EAN transportního balení	8711500613141
eop_12nc	928045602019
ILCOS kód N	FD-36/38/2A-E-G13
Hmotnost produktu	120.000 gr





asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity



Rozměrové výkresy



G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Food 36W/79 1m	970	974.7	977.1	984.2	28

Fotometrické údaje

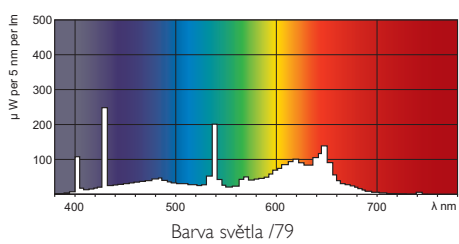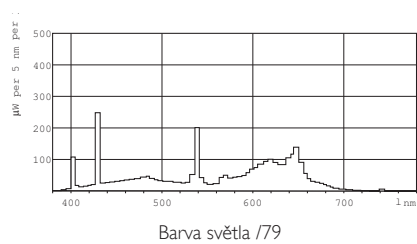

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Říjen 13
Změna údajů vyhrazena