



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Řada CorePro LED PLC společnosti Philips integruje LED technologii do tvaru tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro upgrade světelných zdrojů pro všeobecné osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-1 [G24d-1]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	475 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Proud zdroje (max.)	25 mA
Proud zdroje (min.)	20 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s

Účinnk (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670659600
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706596
Objednávací kód	70659600

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001350702
Celková hmotnost (kus)	0.070 kg


Rozměrové výkresy

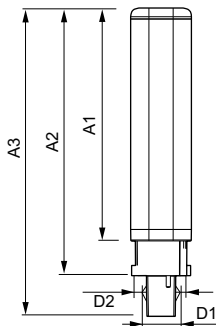


PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 - PLASMA OR JENSEN LIGHT TECHNOLOGY
Page 11

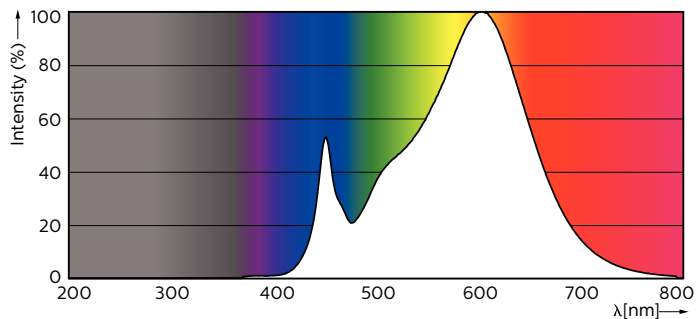

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm

